


Sűrített levegős fúvókák - Lefúvató pisztoly


Standard fúvóka, Alumínium



Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Csillapító fúvóka, Alumínium, szinterbronz




Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Fúvóka védőpajzzsal, Alumínium, Polietilén



Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Teljes sugarú fúvóka, Alumínium




Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Biztonsági és zajcsillapító fúvóka, Cinknyomásos öntvény

				
Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (NI/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Légköpenyfúvóka, Alumínium

				
Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (NI/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN


Alacsony zajszintű finomszóró fúvóka, Acél nikkelezett, Sárgaréz

				
Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (NI/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Csendes körfúvóka, Alumínium


				
Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (NI/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Csendes körfúvóka, Alumínium

				
Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (NI/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2




Csendes körfúvóka, Alumínium

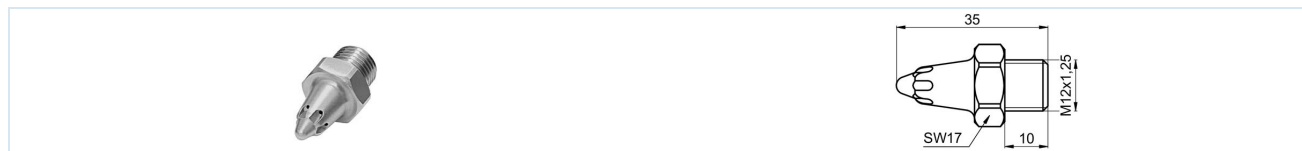


Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Csendes körfúvóka, Alumínium

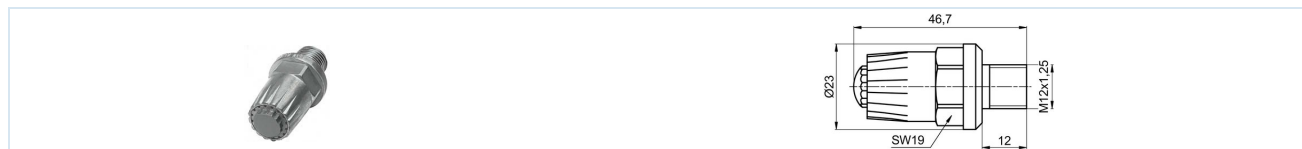


Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Alacsony zajszintű lapos fúvóka, Sárgaréz nikkelezett

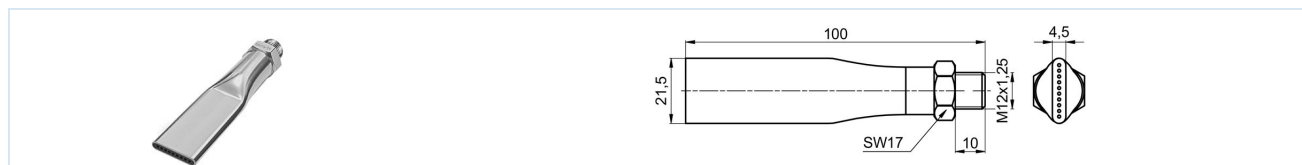


Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Alacsony zajszintű lapos fúvóka, Sárgaréz nikkelezett

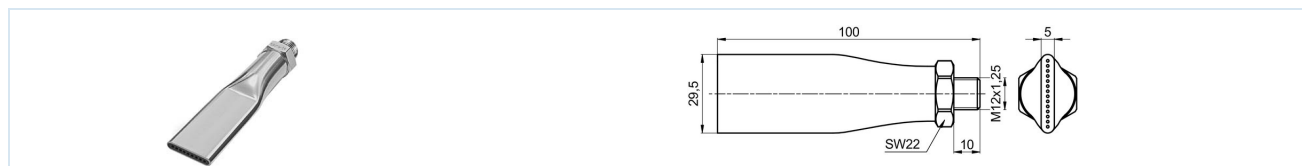

Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Alacsony zajszintű lapos fúvóka, Sárgaréz nikkelezett

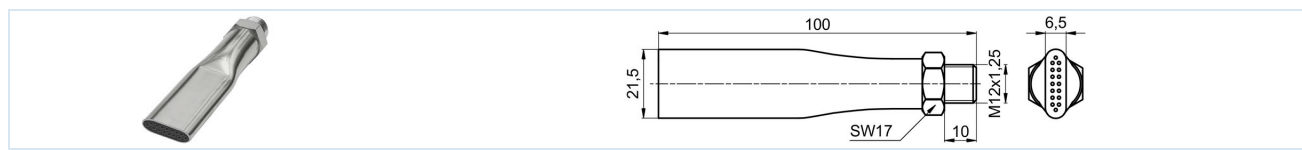

Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Lefúvató pisztolyok és tartozékok / védelmi pajzs a fúvókáknak

Verzió 5

138811 / Készült 2026/28 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

