

Paine- ja tyhjiökytkin Sarja 901



Rakenne	Kalvopainekytin vaihtokoskettimella
Liitäntä	G1/4" ulkokierre
Materiaalit	Runko Messinki, Yläosa PVDF, Kalvo NBR
Kytkeäpisteen säätö	Kytkeäpisteen säätö tapahtuu käsipyörällä, jossa on asteikko
Ohjearvoasteikon tarkkuus	+/- 10%
Aineen lämpötila	0...+85°C
Ympäristön lämpötila	-20...+85°C
Kytkeäkyky AC resistiivisellä kuormalla	max. 6A/250VAC
Kytkeäkyky DC resistiivisellä kuormalla	max. 2A/24VDC
Suojaluokka	Suojakuppi IP44, Suojakupi PG-kaapeliäpiviennillä IP54, Suojakupi laitepistorasialla IP65
Käyttöalue	Paineilma, Vesi, neutraalit kaasut, neutraalit öljyt
Kytkeäkyky	1 miljoona kytkeäjaksoa
Kiinnitys	kierreläitännän tai kiinnityskulman kautta
Toimitussäätö	ilman suojakorkkia
Lisävarusteet	Kiinnityskulmat ja suojakupit IP44, IP54 ja IP65
Erikoisversio	Kytkeäkosketin kullattu, muut kalvomateriaalit, Vaimennussuuttimet paineiskujen vähentämiseksi, parempi ylipaineenkestävyys



Painekytin

Säätöalue [mbar]	Ylipainevarmistus [bar]	noin Palautuskytkentädifferentssi [mbar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Säätöalue [bar]	Ylipainevarmistus [bar]	Palautuskytkentädifferentssi [bar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Tyhjiökytkin

Säätöalue [mbar]	Ylipainevarmistus [bar]	noin Palautuskytkentädifferentssi [mbar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78


Mitat

901.6X / 901.7X	901.9X




Lisävarusteet


Suojakuppi IP44
Tyyppi PC-PVS01-01




Suojakupu PG-kaapeliläpiviennillä
Tyyppi 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Suojakupu laitepistorasialla IP65
Tyyppi 6379




Kiinnityskulma Tyyppi 6403

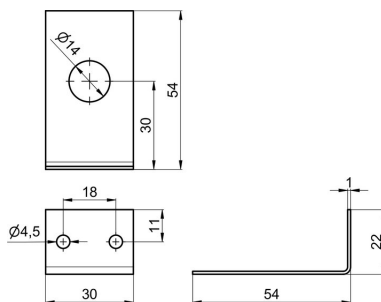


Sähköliitäntä

Painekytin



Tyhjiökytkin



Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Painekytimet, mittalaitteet ja virtausvahdit / Painekytin / Painekytin Sarja 901.6

Versio 6

138119 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

