

Aksijalni nepovratni ventili od nehrđajućeg čelika

Seriya 304V, CH014-V




Izvedba	Ventil sa sjedištem opružni povrat
Priključak	G1/2" ... G4" prema ISO228/1
Materijali	Seriya 304V: Kućište i unutarnji dijelovi Nehrđajući čelik 1.4301, Brtva FKM Seriya CH014-V: Kućište i unutarnji dijelovi Nehrđajući čelik 1.4401, Brtva FKM
Područje primjene	Plinovi i tekućine prema tablici "Skupine fluida", koje ne napadaju upotrijebljene materijale Ventili nisu prikladni za paru niti za uporabu kao nepovratni ventil kompresora.
Temperatura medija	-20...+150°C
Raspon radnog tlaka	G1/2" 0,025 - 16bar, G3/4" ... G4" 0,03 - 16bar
Smjer protoka	u smjeru strelice slobodan protok, u suprotnom smjeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno

Dopuštene skupine fluida prema Direktivi o tlačnoj opremi 2014/68/EU

Anschluss	Plinovi Grupa 1	Plinovi Grupa 2	Tekućine Grupa 1	Tekućine Grupa 2
G1/2" ... G1"	X	X	X	X
G1 1/4" ... G2"	-	X	X	X
G2 1/2" ... G4"	-	-	X	X




Dimenzije

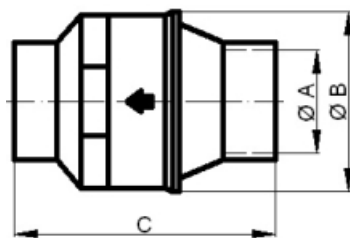

A	B	C	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	32	56	5	0,10	304VS-1/2"
G3/4"	44	67	10	0,13	304VI-3/4"
G1"	53	83	16	0,19	304VI-1"
G1 1/4"	62	97	32	0,28	304VI-1 1/4"
G1 1/2"	78	114	45	0,39	304VI-1 1/2"
G2"	89	121	66	0,70	304VI-2"
G2 1/2"	113	141	100	1,43	304VI-2 1/2"
G3"	132	164	141	2,09	304VI-3"
G4"	167	191	215	3,42	304VI-4

Dimenzije

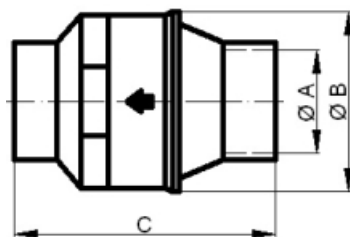

A	B	C	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	32	55	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Nepovratni ventili i zaklopke / Aksijalni nepovratni ventil Serija 304,CH014-V

Verzija 5

138151 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

