


Robinete cu bilă din inox, din trei piese Tip BA193-LLD



Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trecere totală, cu bilă flotantă, trecere completă
Racordare	G Filet interior conform ISO228
Materiale	Carcasă și Bilă Oțel inoxidabil 1.4404, Manetă manuală din oțel inoxidabil 1.4307 plastifiat, Garnituri de etanșare PTFE/EPDM Specială
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-45...+150°C
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuții speciale	Manetă manuală cu dispozitiv de închidere
Aprobări	Certificat de inspecție 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensiuni

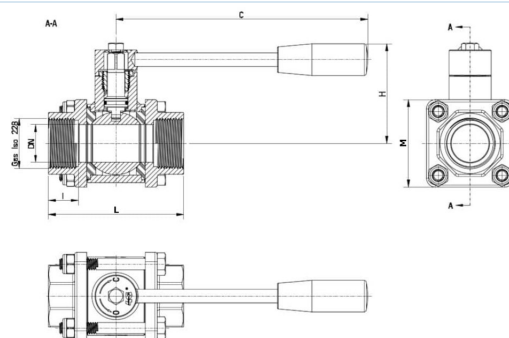

Racordare conform ISO228	Diametru nominal DN[mm]	max. Presiune de lucru [bar]	C	H	I	L	M	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Imaginile sunt orientative Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Alt sortiment - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

