


Kolbenstangenloser Magnetzylinder mit Schlitten und Zubehör Serie RLFG



RLFG

-- -
16ø16
25ø25
32ø32
40ø40


Hub [mm]

-
OStandard
VVitondichtungen

Bauart	Kolbenstangenloser Magnetzylinder mit Schlitten
Köpfe	Aluminium hart anodisiert
Schlitten	Aluminium hart anodisiert
Zylinderrohr	Aluminiumprofil hart anodisiert
Dichtungsbänder	Edelstahl
Endlagendämpfung	pneumatisch, einstellbar
Umgebungstemperatur	-15°C...+80°C
Mediumstemperatur	0°C...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
Betriebsdruck	0,5...8 bar
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich Magnetschalter siehe eigenes Datenblatt



Maßzeichnung

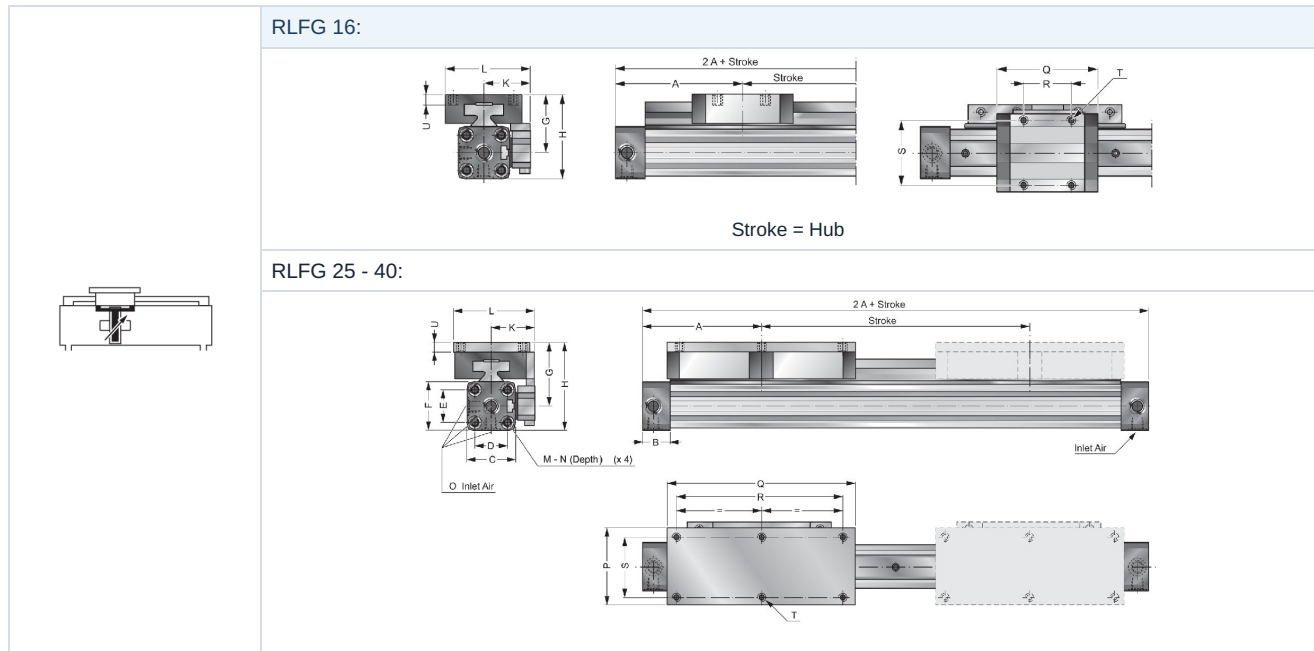


Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Dämpfungslänge	Type
16	65	15	27	18	18	27	44	57,5	27,5	51	M3	7	M5	47	68	30	38	M5	8	15	RLFG 16-.... ..
25	100	23	40	27	27	40	56,5	76,5	38	71	M5	11	G1/8	66	162	148	53	M6	8	21	RLFG 25-.... ..
32	125	27	52	36	40	52	62,5	88,5	52,5	84	M6	14	G1/4	66	162	148	53	M6	8	26	RLFG 32-.... ..
40	150	30	69	54	54	72	66,9	102,8	61	96	M6	23	G1/4	70	162	148	53	M6	8	32	RLFG 40-.... ..

Kräfte und Drehmomente

Die resultierenden Kräfte und Drehmomente können mit folgender Formel berechnet werden:


$$\frac{M_a}{M_{a \max}} + \frac{M_r}{M_{r \max}} + \frac{M_v}{M_{v \max}} + \frac{L}{L_{\max}} \leq 1$$



Ø	Längskraft [N] bei 6 bar	Maximallast L [N]	Ma axial [Nm]	Mr radial [Nm]	Mv zentral [Nm]
16	110	350	6	4	6
25	250	1000	40	14	40
32	420	2000	68	24	68
40	640	2800	103	37	103

Zubehörteile


RLP - .. Fußbefestigung

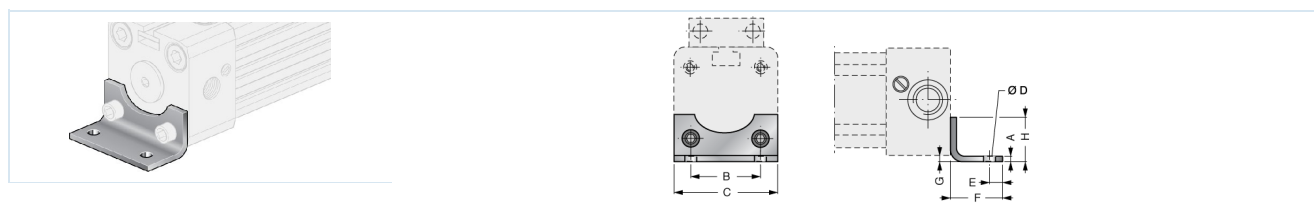

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Type
16	1,6	18	26	3,6	4	14	1,5	12,5	RLP-16
25	2,5	27	40	5,5	6	22	2	18	RLP-25




RLQ - .. Fußbefestigung

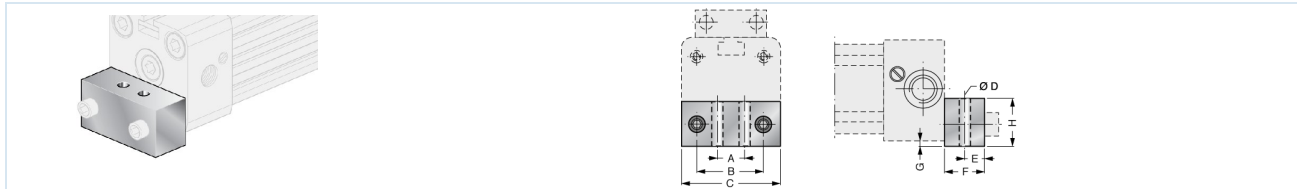


Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Type
32	20	36	51	6,6	6	24	4	20	RLQ-32
40	30	54	71	9	11,5	24	2	20	RLQ-40

RLMI - .. Lagerböcke

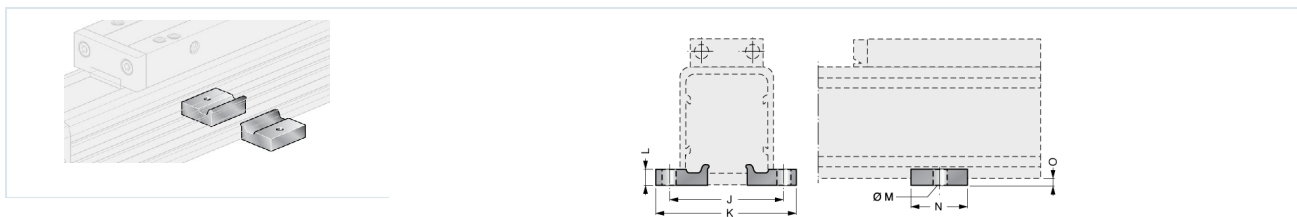

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Type
16	36	40	6	3,5	12	3	RLMI-16
25	48	60	6	5,5	20	4	RLMI-25

RLMU - .. Lagerbock

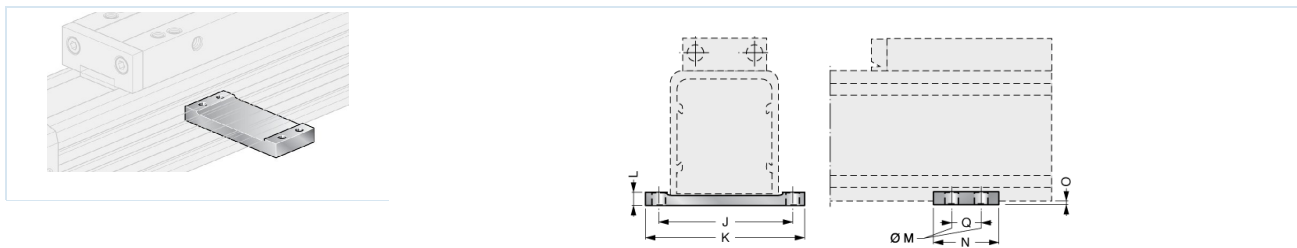

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Q	Type
32	61	73	10	6,5	55	6	40	RLMU-32
40	70	85	10	6,5	60	7,2	45	RLMU-40

Abbildungen unverbindlich

Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Arbeitselemente / Kolbenstangenlose Zylinder mit Zubehör / Kolbenstangenloser Magnetzylinder mit Schlitten Serie RLFG

Version 6

138263 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 3 / 3

