

Magnetický nůžkový chapadlo Série MHM





Konstrukční provedení	Magnetický nůžkový chapadlo otevřené, uzavřeno a dvojčinný
Těleso	Hliníková slitina
Těsnění	předem mazaná břitová těsnění
Prst a čep ložiska	Ocel
Teplota okolí	-20°C...+80°C
Teplota média	0°C...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
maximální provozní tlak	10bar
Poznámka	technické podklady pro příslušenství viz samostatný datový list CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na www.stasto.eu

Typový klíč

MHM	—	—	-	—
	20	ø20	SE-NA	Pružinou otevřeno
	32	ø32	SE-NC	Síla pružiny zavřeno
	50	ø50	DE-0	dvojčinný
			DE-1	průchozí pístnice



MHM - 20 - ... Chapadlo Ø20



A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØY	Z	W	Hmotnost
35	25	3,95	59	28	M4x0,7	5,2	11,5	4	14,5	M4x0,7	19,5	10	4	8	37	18	41,3	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Upínací síla při 15 mm od bodu kloubu		Typ
otevřít	zavřít	
12 kg	10 kg	MHM-20-DE
8,5 kg	-	MHM-20-SE-NC
-	7,5 kg	MHM-20-SE-NA

MHM - 32 - ... Chapadlo Ø32

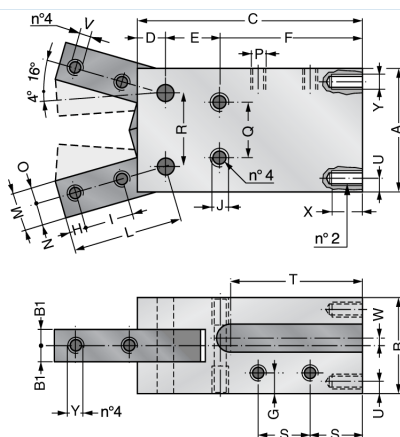

A	B	B1	C	D	E	G	H	ØJ	I	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	Y	Hmotnost
45	35	5,95	82	10,2	20	7	6	M6x1 (10mm)	20	45	14	8	6	M5x0,8	20	28	19	48	5	M5x0,8	2	11	M6x1	490 g

6 bar Upínací síla při 15 mm od bodu kloubu		Typ
otevřít	zavřít	
24 kg	22 kg	MHM-32-DE
19,5 kg	-	MHM-32-SE-NC
-	16,5 kg	MHM-32-SE-NA

Verze 8

138274 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE



+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 3

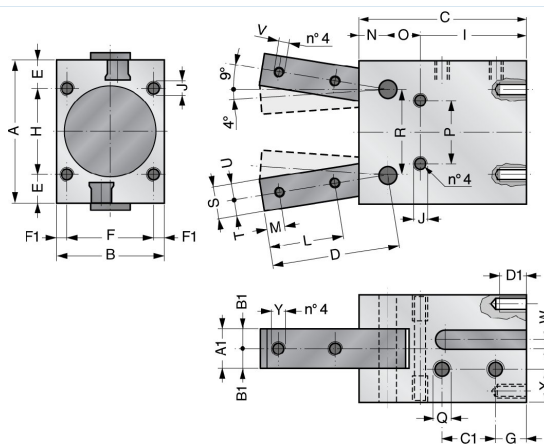

A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	F1	G	H	I	ØJ	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	ØY	Hmotnost
80	22	60	11	100	24	71	15	16	48	6	21	48	61	M8x1,25	40	10	18	21	35	G1/8	48	18	10	8	M6x1	4	17	M8x1,25	1680 g

6 bar Upínací síla ve vzdálenosti 30 mm od kloubového bodu		Typ
otevřít	zavřít	
60 kg	52 kg	MHM-50-DE
49 kg	-	MHM-50-SE-NC
-	46 kg	MHM-50-SE-NA

Ilustrace nezávazné

Vyhraujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.