

Baterija elektromagnetnih ventila sa MULTIPOL priključkom, 1/8" i 1/4" Serija MPK







Konstrukcija	Kompaktna baterija elektromagnetnih ventila sa do 16 stanica elektromagnetnih ventila
Ventilske stanice	5/2-, 5/3- i 2 x 3/2-putni ventili serije K Tehnički detalji vidi u posebnom tehničkom listu
Radni priključci	G1/8" odnosno G1/4"
Položaj ugradnje	proizvoljno
Protok	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Opseg pritiska	2,5...9bar
Temperatura medijuma	0°C...+40°C
Temperatura okoline	-10°C...+50°C
Stepen zaštite	IP00 nema Stepene zaštite
Napomena	CAD datoteke dostupne su na zahtev

Ključ tipa


MPK- _ _ -	_ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ -	_ _
18 G 1/8"	Ventilske stanice (maks. 16)	Elektromagnetna zavojnica CS
14 G 1/4"	B 5/2 elektromagnetni razvodni ventil električno/električno (K52W201.)	00 24 V DC
	C 5/3-putni elektromagnetni ventil Srednji položaj zatvoren (K53W261.)	50 24 V AC
	D 2 x 3/2 elektromagnetni razvodni ventil NC (K66W201.) odgovara takođe 5/3-putni elektromagnetni ventil Srednji položaj otvoreno (K53W291.)	
	E 2 x 3/2-putni elektromagnetni ventil NO (K99W201.) odgovara takođe 5/3-putni elektromagnetni ventil Srednji položaj pod pritiskom (K53W231.)	
	F 3/2-putni elektromagnetni ventil NO + 3/2-putni elektromagnetni ventil NC (K96W201.)	
	M 5/2 elektromagnetni razvodni ventil električno/opružni (K52W101.)	
	V Slobodan prostor za elektromagnetni ventil električni/opružni	
	W Slobodan prostor za elektromagnetni ventil električni/električni	



MPK-18- ... Dimenzije G1/8"

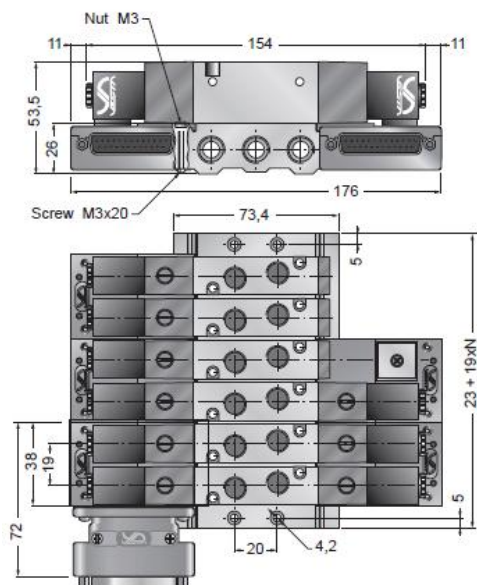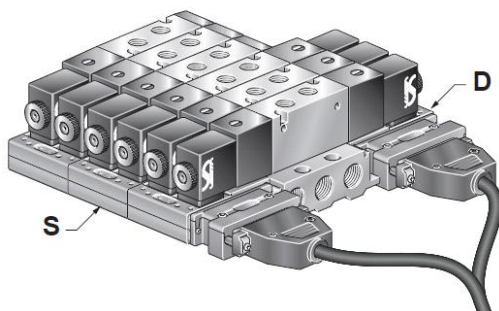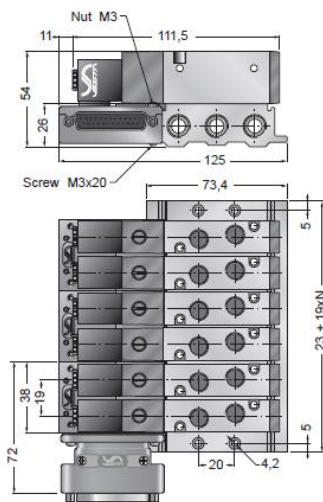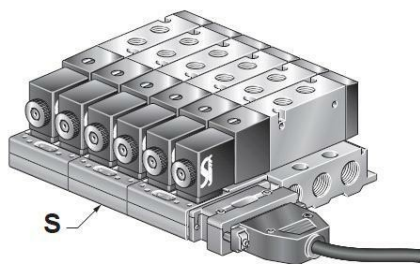


MPVT1 . Električni priključni modul G1/8"




Priključna strana prema skici	Tip
levo (S)	MPVT1S
desno (D)	MPVT1D




MPVT1 . Električni krajnji modul G1/8"

	Priključna strana prema skici	Tip
	levo (S)	MPVT1-SSBD25
	desno (D)	MPVT1-DSBD25


MPK-14- ... Dimenzije G1/4"

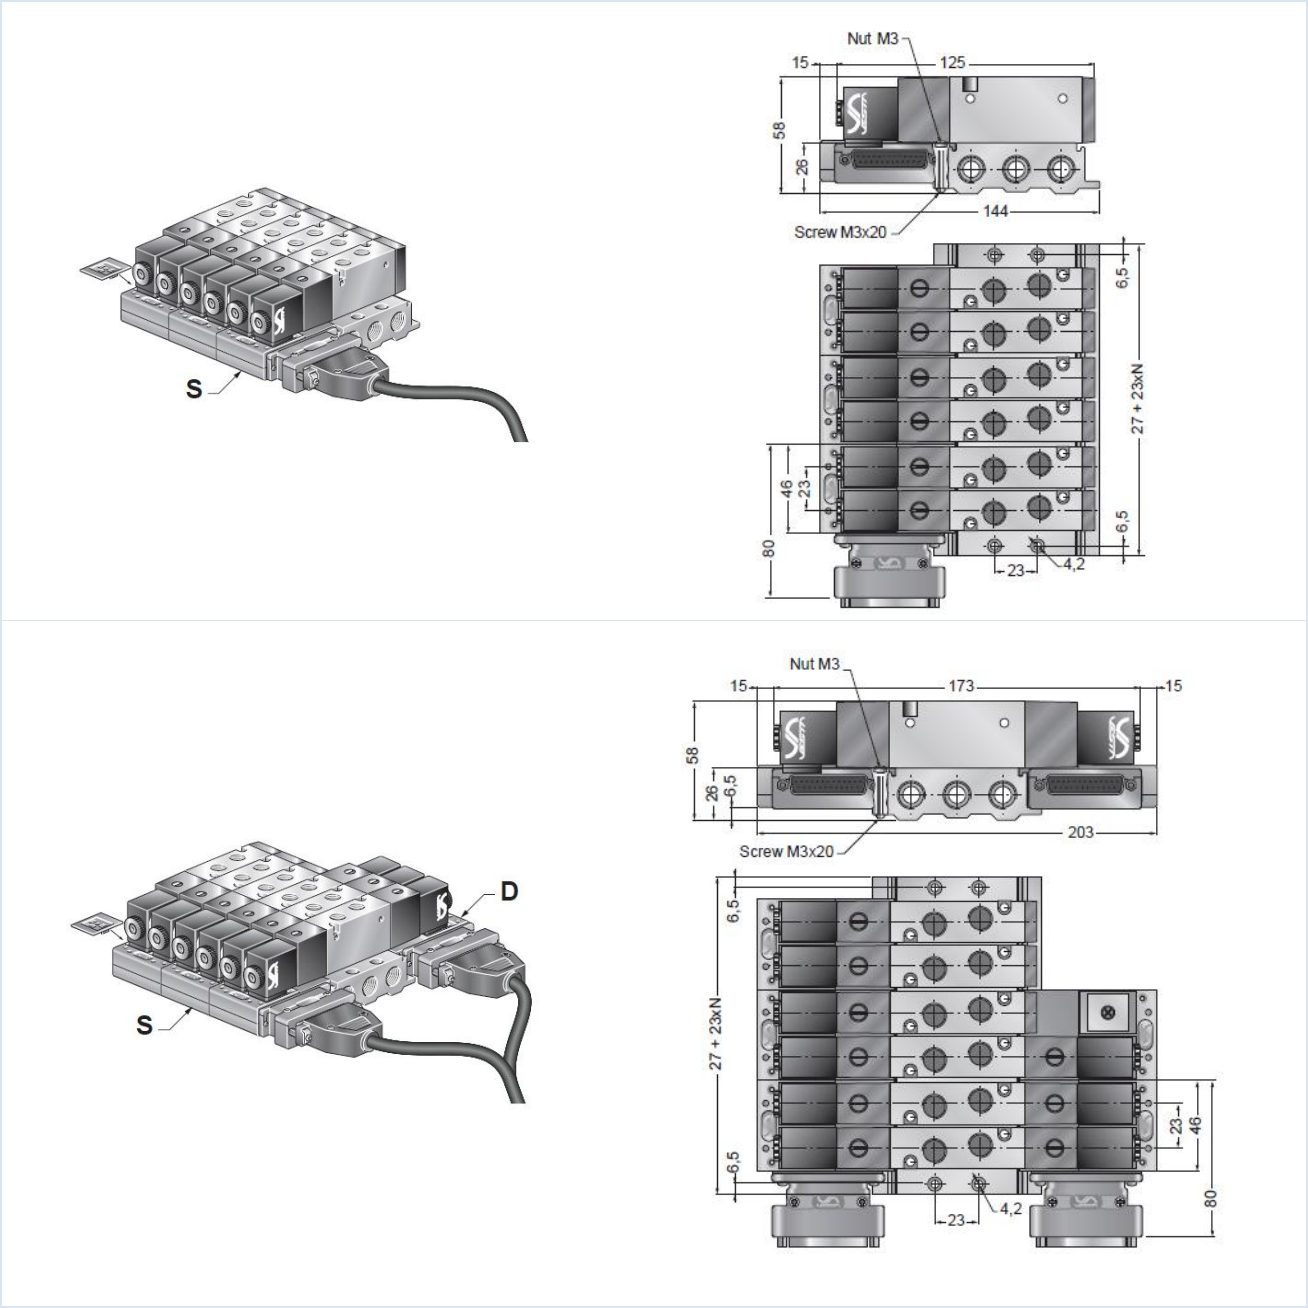



MPVT2 . Električni priključni modul G1/4"

	Priključna strana prema skici	Tip
	levo (S)	MPVT2S
	desno (D)	MPVT2D


MPVT2 . Električni krajnji modul G1/4"

	Priključna strana prema skici	Tip
	levo (S)	MPVT2-SSBD25
	desno (D)	MPVT2-DSBD25

MPW-.. ... Priključni kabl

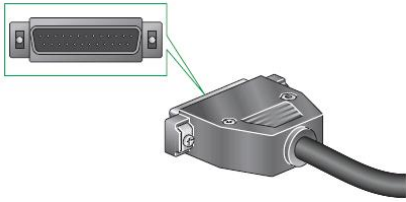
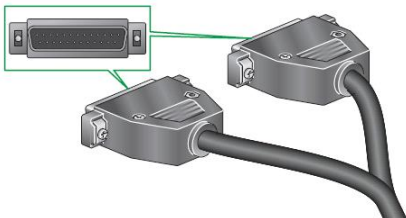
	
MPW-SD25-025 16 PINOVI, Dužina 2,5 m MPW-SD25-050 16 PINOVI Dužina 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 PINOVI, Dužina 2,5 m MPW-YSD25-050 32 PINOVI, Dužina 5,0 m

Pribor

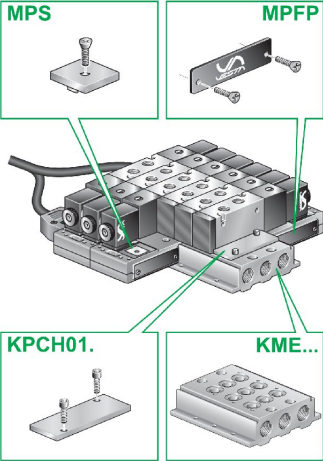	Oznaka	Tip
	Poklopac za nedostajuću zavojnicu	MPS
	Završna ploča	MPFP
	Završna ploča G 1/8"	KPCH018
	Završna ploča G 1/4"	KPCH014
	Osnovna ploča (Detalji videti u posebnom tehničkom listu)	KME...



Raspored priključaka Priključni kabl

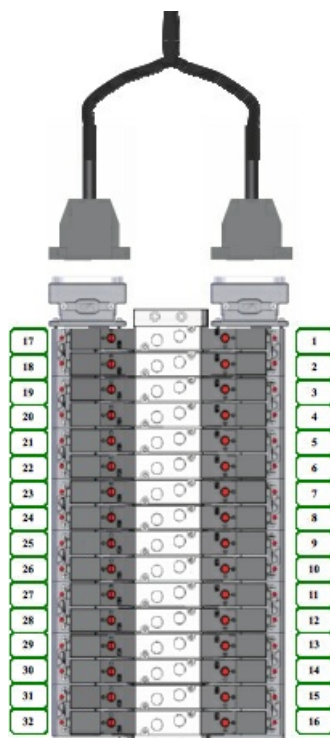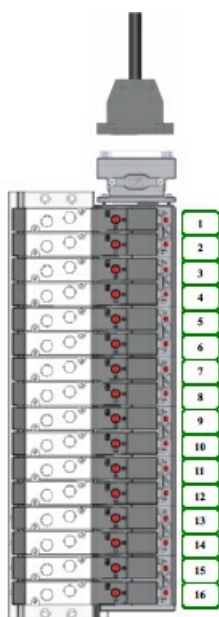

Priključak	Boja
1	belo
2	braon
3	zelena
4	žuto
5	siva
6	roze
7	plava
8	crvena
9	crna
10	ljubičasta
11	siva roze
12	crvena plava
13	belo zelena
14	braon zelena
15	belo žuto
16	žuto braon
GND	belo siva
GND	siva braon
nije korišćeno	belo roze
17	roze braon
18	belo plava
19	braon plava
20	belo crvena
21	braon crvena
22	belo crna
23	braon crna
24	siva zelena
25	žuto siva
26	roze zelena
27	žuto roze
28	zelena plava
29	žuto plava
30	zelena crvena
31	žuto crvena
32	zelena crna
GND	žuto crna
GND	siva plava

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski / Drugi materijali - P02 / ventilska jedinica serije MPK

Verzija 7

138321 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 5 / 5

