

Baterija magnetnih ventilov z MULTIPOL priključkom, 1/8" in 1/4" Serija MPK







Konstrukcija	Kompaktna magnetna ventilska baterija z do 16 postajami magnetnih ventilov
Ventilske postaje	5/2-potne-, 5/3-potne- in 2 x 3/2-potni ventili serije K Tehnične podrobnosti glejte v lastnem podatkovnem listu
Delovni priključki	G1/8" oziroma G1/4"
Položaj vgradnje	poljubno
Pretok	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Tlačno območje	2,5...9bar
Temperatura medija	0°C...+40°C
Temperatura okolice	-10°C...+50°C
Stopnja zaščite	IP00 brez Stopnja zaščite
Opomba	CAD-datoteke so na voljo na zahtevo

Tipski ključ


MPK- _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _
18 G 1/8"	Ventilske postaje (maks. 16)	Magnetna tuljava CS
14 G 1/4"	B 5/2-potni elektromagnetni ventil električno/električno (K52W201.)	00 24 V DC
	C 5/3-potni elektromagnetni ventil Srednji položaj zaprt (K53W261.)	50 24 V AC
	D 2 x 3/2-potni elektromagnetni ventil NC (K66W201.) ustreza tudi 5/3-potni elektromagnetni ventil Srednji položaj odprto (K53W291.)	
	E 2 x 3/2-potni elektromagnetni ventil NO (K99W201.) ustreza tudi 5/3-potni elektromagnetni ventil Srednji položaj pod tlakom (K53W231.)	
	F 3/2-potni elektromagnetni ventil NO + 3/2-potni magnetni ventil NC (K96W201.)	
	M 5/2-potni elektromagnetni ventil električno/vzmetno (K52W101.)	
	V Prosto Mesto za magnetni ventil električni/vzmetni	
	W Prosto mesto za magnetni ventil električni/električni	



MPK-18- ... Dimenzije G1/8"

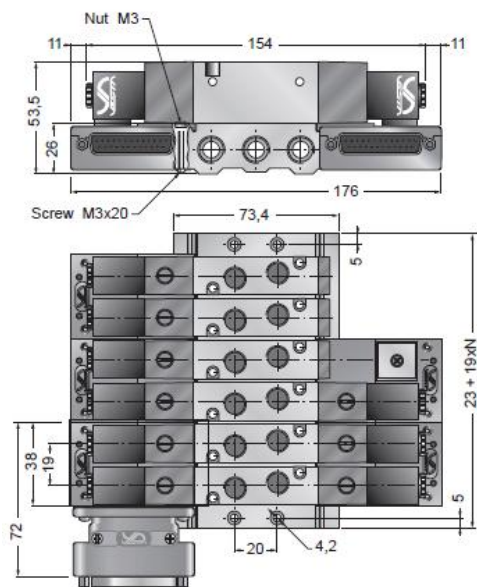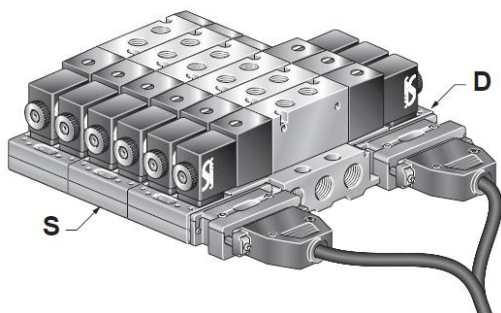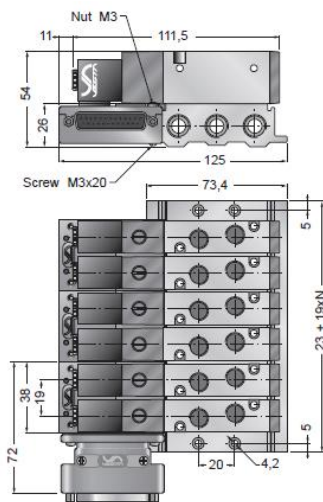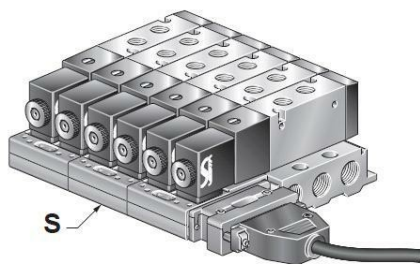


MPVT1 . Električni priključni modul G1/8"





Priključna stran po skici	Tip
levo (S)	MPVT1S
desno (D)	MPVT1D





MPVT1 . Električni končni modul G1/8"


	Priključna stran po skici	Tip
	levo (S)	MPVT1-SSBD25
	desno (D)	MPVT1-DSBD25

MPK-14- ... Dimenzije G1/4"

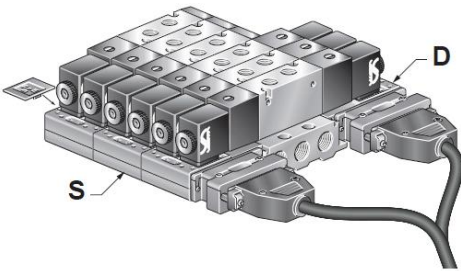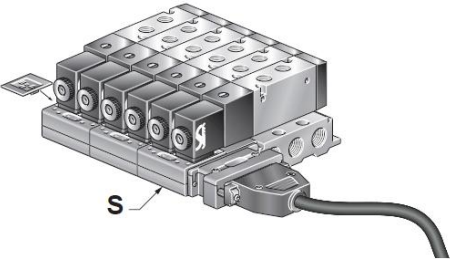


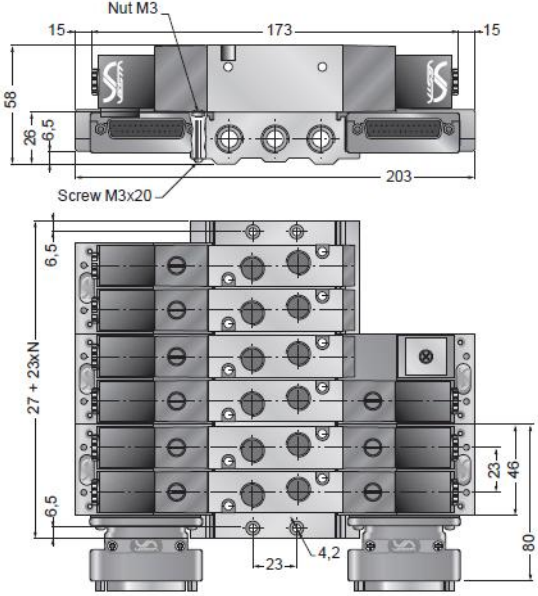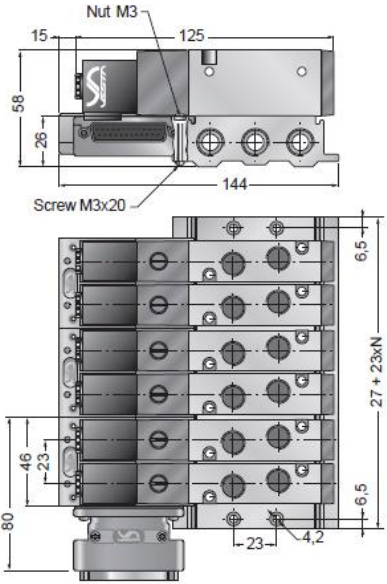



MPVT2 . Električni priključni modul G1/4"

	Priključna stran po skici	Tip
	levo (S)	MPVT2S
	desno (D)	MPVT2D


MPVT2 . Električni končni modul G1/4"

	Priključna stran po skici	Tip
	levo (S)	MPVT2-SSBD25
	desno (D)	MPVT2-DSBD25

MPW-.. ... Priključni kabel

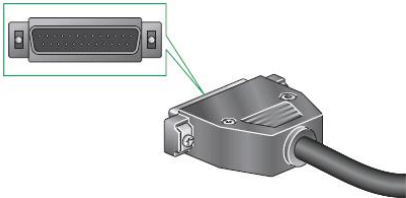
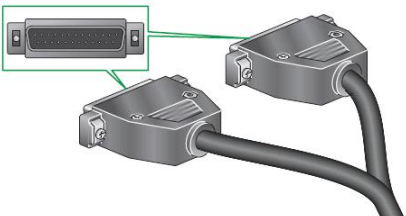
	
MPW-SD25-025 16 PRIKLJUČKI, Dolžina 2,5 m MPW-SD25-050 16 PRIKLJUČKI Dolžina 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 PRIKLJUČKI, Dolžina 2,5 m MPW-YSD25-050 32 PRIKLJUČKI, Dolžina 5,0 m

Dodatna oprema

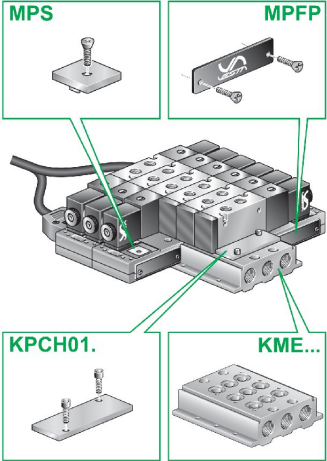	Oznaka	Tip
	Pokrov za manjkajočo tuljavo	MPS
	Zaključna plošča	MPFP
	Zaključna plošča G 1/8"	KPCH018
	Zaključna plošča G 1/4"	KPCH014
	Osnovna plošča (Podrobnosti glejte v lastnem podatkovnem listu)	KME...



Razpored priključkov Priključni kabel

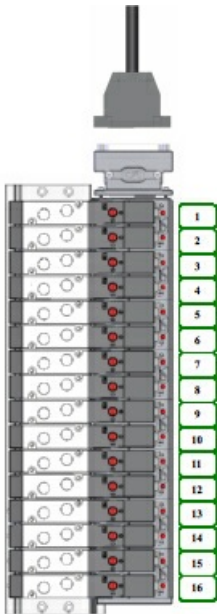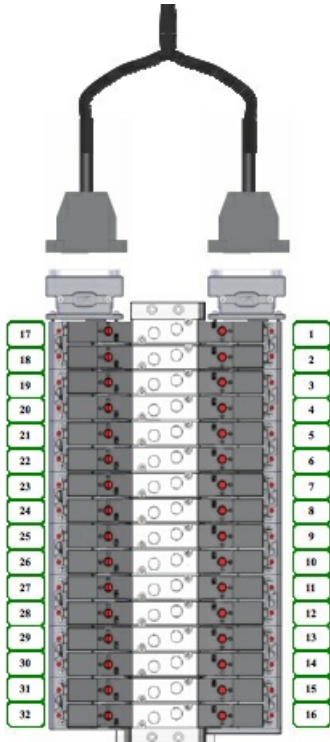		Priključek	Barva
		1	bela
		2	rjava
		3	zelena
		4	rumena
		5	siva
		6	roza
		7	modra
		8	rdeča
		9	črna
		10	vijolična
		11	siva roza
		12	rdeča modra
		13	bela zelena
		14	rjava zelena
		15	bela rumena
		16	rumena rjava
		GND	bela siva
		GND	siva rjava
		ni uporabljeno	bela roza
		17	roza rjava
		18	bela modra
		19	rjava modra
		20	bela rdeča
		21	rjava rdeča
		22	bela črna
		23	rjava črna
		24	siva zelena
		25	rumena siva
		26	roza zelena
		27	rumena roza
		28	zelena modra
		29	rumena modra
		30	zelena rdeča
		31	rumena rdeča
		32	zelena črna
		GND	rumena črna
		GND	siva modra

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / Ostali sortiment - P02 / Ventiliska baterija serija MPK

Različica 7

138321 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 5 / 5

