


glicerinski manometer z ohišjem iz legiranega jekla



konstrukcija	manometer z Bourdonovo cevjo z glicerinom
nazivna velikost	premer 63mm in 100mm
natančnost	razred 1,6 po EN 837-1 pri premeru 63mm in razred 1,0 pri 100mm
temperatura medija	maks. +60°C
temperatura okolice	-20...+60°C
vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN60529
Material	ohišje iz legiranega jekla svetlo prikluček tlaka medenina merilna enota in kazalni mehanizem bakrova zlitina (premer 100mm in >100bar legirano jeklo) vidno steklo prozorna plastika
področja uporabe	premer 63mm: obremenitev v mirovanju: 3/4xkončna vrednost skale izmenična obremenitev: 2/3xkončna vrednost skale kratkoročno: končna vrednost skale premer 100mm: obremenitev v mirovanju: končna vrednost skale izmenična obremenitev: 0,9xkončna vrednost skale kratkoročno: 1,3xkončna vrednost skale
uporaba	Za merilna mesta z visokimi dinamičnimi tlačnimi obremenitvami in vibracijami. Za plinaste in tekoče, ne zelo viskozni in ne kristalizirajoči mediji, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Dimenzije

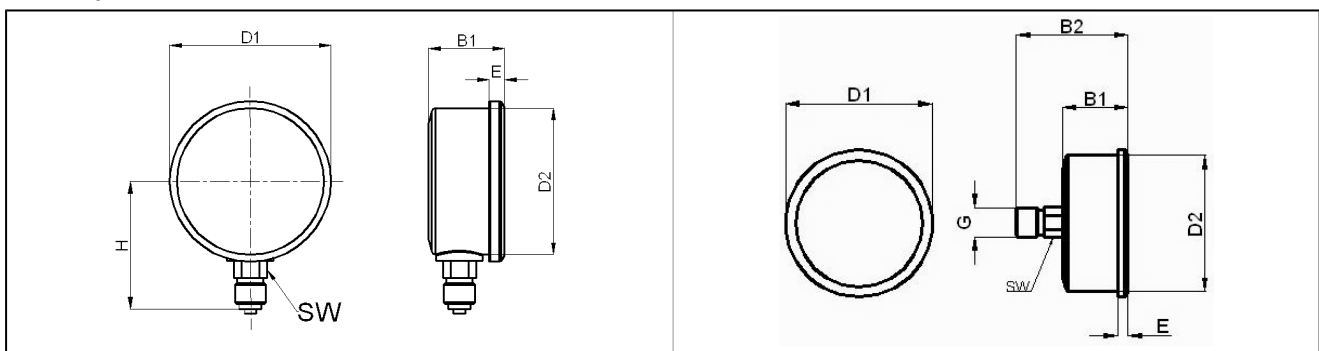

premer [mm]	Navoj G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	teža [približno kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80

premer [mm]	Območje tlaka [bar]/[psi]	Tip Priključek spodaj
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

premer [mm]	Območje tlaka [bar]	Tip Priključek spodaj
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C

premer [mm]	Območje tlaka [bar]	Tip Priključek zadaj
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.