


rozdzielacz listwowy G3/4"

Seria DI16



budowa	rozdzielacz listwowy
przyłącze	G3/4"
materiały	aluminium polakierowany na czarno
temperatura medium	-30...100°C
zakres ciśnień	próżnia do 16bar
mocowanie	zabudowa w instalacji lub za pomocą otworów pocujących
ilość wyjść	5

wymiary

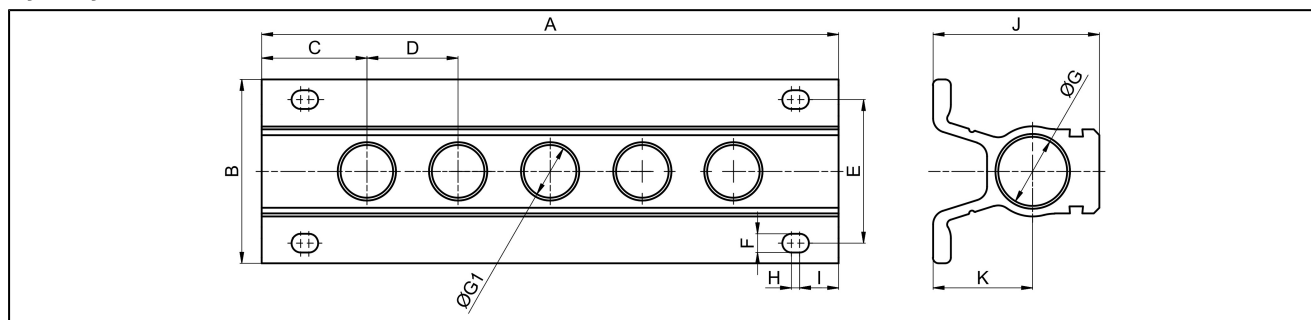

przyłącze G	wyjścia G1	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	typ
G3/4"	G3/8"	183	65	36,5	27,5	50,5	6,5	3	13,8	60	35	DI16-34-538
G3/4"	G1/2"	204	65	37	32,5	50,5	6,5	3	13,8	60	35	DI16-34-512

rysunki poglądowe
 Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone