

Údržbová jednotka G1/2" a G3/4" Série MU303




Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, poloautomatický vypouštěcí ventil, Proporcionální olejovač
Připojení	G1/2" a G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádoba na olej a kondenzát Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR, Knoflík POM
Funkce	Regulace sekundárního tlaku pomocí otočného knoflíku
Aretační zámek	Nastavení tlaku lze zablokovat stisknutím otočného knoflíku.
Filtrační vložka	5µm
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Krční matice nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Médium	Stlačený vzduch
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35...85°C)
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar, s automatickým vypouštěcím ventilem 1,5...16bar
Regulační rozsah	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na vyžádání)
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně manometru

Objednací klíč

MU303 - 12 - 0,1/3 - P - A			
	1/2"	12	
Připojení	3/4"	34	
Tlakový rozsah	0,1...3bar	0,1/3	
	0,2...6bar	0,2/6	
	0,5...10bar	0,5/10	
	0,5...16bar	0,5/16	
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)		
	Plastová nádoba s ochranným košem	P	
	Kovová nádoba	M	
Vypouštěcí ventil	poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné)		
	automatický vypouštěcí ventil		A



Rozměrový výkres, Charakteristické hodnoty

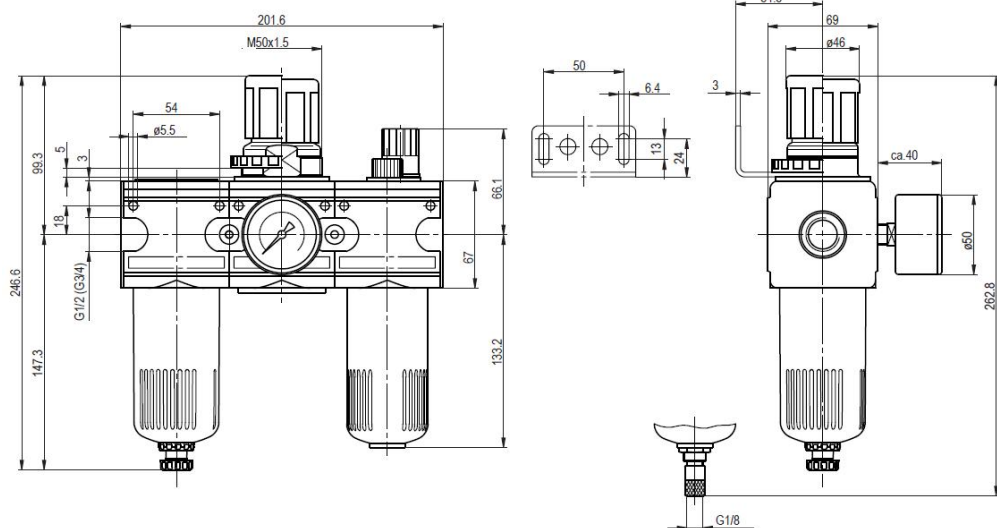


poloautomatický vypouštěcí ventil

automatický vypouštěcí ventil


Připojení	Průtok při 6 baru* [l/min]	max. vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10-P
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10-M
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10-P
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10-M

*Průtokové údaje při vstupním tlaku 8bar, výstupním tlaku 6bar a 1bar pokles tlaku

Průtokový diagramm, Prahová hodnota sepnutí olejovače



Průtokový diagramm



Prahová hodnota sepnutí olejovače

Příslušenství

Označení	Typ
Krční matice M50x1,5	MPN03-12/34
Úhel držení s maticí M50x1,5	MMP03-12/34
Přidrzný úhelník se 2 šrouby	MMB03-12/34

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série Modul / úpravná jednotka série Modul MU303 / [MU303-12-0,5/10] úpravná jednotka MU303-12-0,5/10

Verze 7

138853 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

