


Szűrő-nyomásszabályozó G1/8"

Sorozat Modul FR03




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep
Csatlakozás	G1/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Reteszelés	Nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Szabályozási tartományok	0,1...3bar és 0,5...10bar (0,2...6bar és 0,5...16bar kérésre)
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

Rendelési kulcs

		FR03 - 18 - 0,1/3 - M - A					
Csatlakozás	1/8"	18					
Nyomástartomány	0,1...3bar		0,1/3				
	0,2...6bar		0,2/6				
	0,5...10bar		0,5/10				
	0,5...16bar		0,5/16				
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)						
	Fémtartály			M			
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)						
	automatikus leeresztőszelep					A	



Méretez

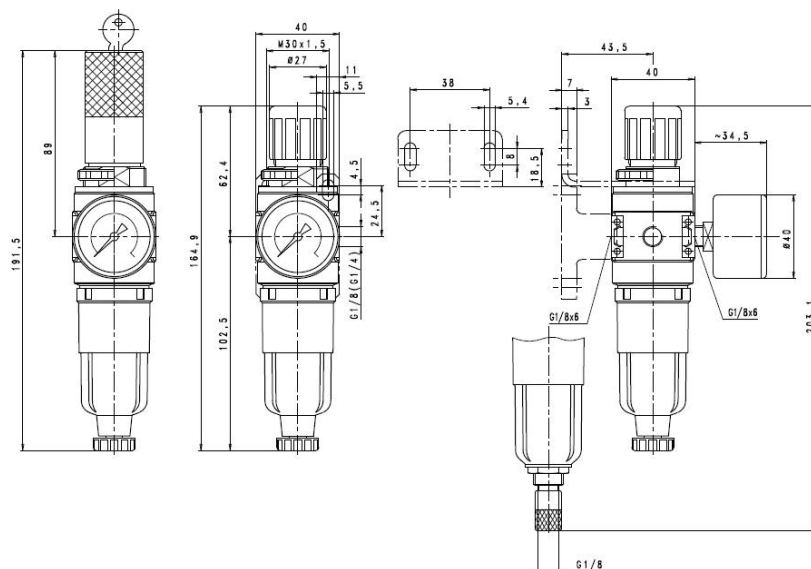


félautomata leeresztőszelep

automatikus leeresztőszelep

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/8"	950	16	0,1...3	FR03-18-0,1/3
G1/8"	950	16	0,5...10	FR03-18-0,5/10
G1/8"	950	16	0,1...3	FR03-18-0,1/3-M
G1/8"	950	16	0,5...10	FR03-18-0,5/10-M

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

Átfolyási diagramm szabályozási tartományhoz 0,5...10bar

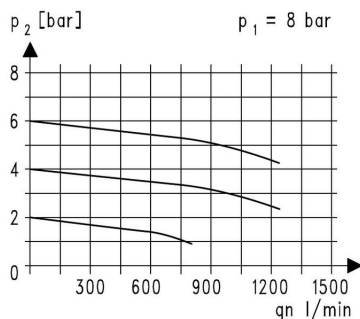

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Nyakanya M30x1,5	MPN03-18/38
Tartószög nyakanyával	MMP03-18/38

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / szűrő-nyomásszabályozó sorozat Modul FR03 / [FR03-18-0,5/10] Szűrő-nyomásszabályozók FR03-18-0,5/10

Verzió 7

138883 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

