


Olajozó G1/8" Sorozat Modul LU03




Kivitel	Mikrokódolajozó
Csatlakozás	G1/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Olajadagolás	10...12 csepp/perc Q_N esetén = 1000 NI/min
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1...16bar illetve 1...20bar hangos táblázat
Áramlási irány	nyílal jelölve

Típuskulcs

	LU03 -	18	-	P
Csatlakozás	G1/8"	18		
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)			
	Műanyag tartály védőkosárral		P	
	Fémtartály		M	




Méretrajz

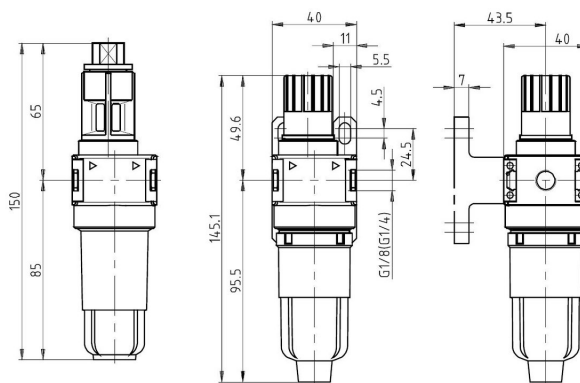


Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M

*Átfolyási adatok 6 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramm, Olajozó működési küszöbértéke



Átfolyási diagramm



Olajozó működési küszöbértéke

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartókészlet	MMP03-18/14

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

