


Nyomásszabályozó G3/4"...G1" Sorozat Gold RE04



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel
Csatlakozás	G3/4"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház és rugóházfedél Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+80°C
Bemeneti nyomás	max. 25bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer



Méretajz

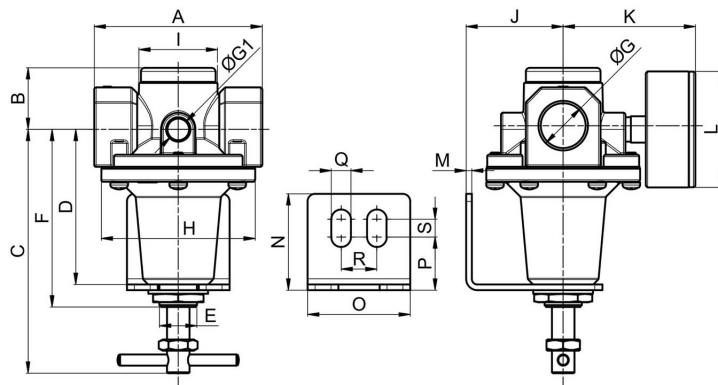


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	102	33	132	83	M20x1,5	95	1/4"	82,5	42	52	71	63	3	51,5	55	28,5	10,5	19	9,5
G1"	90	33	132	83	M20x1,5	95	1/4"	82,5	42	52	71	63	3	51,5	55	28,5	10,5	19	9,5

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G3/4"	5000	25	0,1...3	1,5	RE04-34-0,1/3-MA
G3/4"	5000	25	0,2...6	1,5	RE04-34-0,2/6-MA
G3/4"	5000	25	0,5...10	1,5	RE04-34-0,5/10-MA
G3/4"	5000	25	0,5...16	1,5	RE04-34-0,5/16-MA
G1"	5000	25	0,1...3	1,4	RE04-10-0,1/3-MA
G1"	5000	25	0,2...6	1,4	RE04-10-0,2/6-MA
G1"	5000	25	0,5...10	1,4	RE04-10-0,5/10-MA
G1"	5000	25	0,5...16	1,4	RE04-10-0,5/16-MA

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

Átfolyási diagram szabályozási tartományhoz 0,5...10bar



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög nyakanyával M20x1,5	MMP04-38/10

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Gold sorozat / nyomásszabályozó sorozat Gold RE04 / [RE04-34-0,1/3-MA] nyomásszabályozók

RE04-34-0,1/3-MA

Verzió 6

139023 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

