



Regulator konstantnog pritiska Serija Gold RE07



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, povećana tačnost
Priključak	G3/4"...G11/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...+60°C)
Temperatura okoline	-20...+90°C
Ulazni pritisak	maksimalno 40bar
Opsezi regulacije	0,5...6/ 0,5...10/0,5...16 bar i 0,5...25bar
Smer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključeno manometar

Dimenzioni crtež

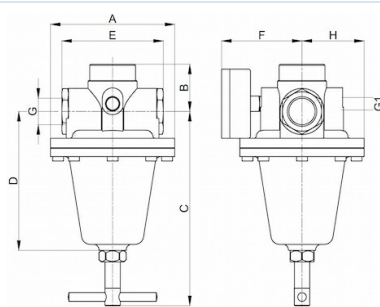


Priključak G	A	B	C	D	E	F	G1	H
G3/4"	116	41	175	127	95	80	G1/4"	58
G1"	116	41	175	127	83	80	G1/4"	58
G11/4"	116	50	190	138	128	80	G1/4"	58
G11/2"	116	50	190	138	114	80	G1/4"	58



Priključak	Protok pri 6 bar [NI/min]	Opseg pritiska [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	7835	0,5...6	3,7	RE07-34H-0,5/6-MA
G3/4"	7835	0,5...10	3,7	RE07-34H-0,5/10-MA
G3/4"	7835	0,5...16	3,7	RE07-34H-0,5/16-MA
G3/4"	7835	0,5...25	3,7	RE07-34H-0,5/25-MA
G1"	7835	0,5...6	3,5	RE07-10H-0,5/6-MA
G1"	7835	0,5...10	3,5	RE07-10H-0,5/10-MA
G1"	7835	0,5...16	3,5	RE07-10H-0,5/16-MA
G1"	7835	0,5...25	3,5	RE07-10H-0,5/25-MA
G11/4"	12160	0,5...6	5,3	RE07-114-0,5/6-MA
G11/4"	12160	0,5...10	5,3	RE07-114-0,5/10-MA
G11/4"	12160	0,5...16	5,3	RE07-114-0,5/16-MA
G11/4"	12160	0,5...25	5,3	RE07-114-0,5/25-MA
G11/2"	12160	0,5...6	5,1	RE07-112-0,5/6-MA
G11/2"	12160	0,5...10	5,1	RE07-112-0,5/10-MA
G11/2"	12160	0,5...16	5,1	RE07-112-0,5/16-MA
G11/2"	12160	0,5...25	5,1	RE07-112-0,5/25-MA

Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

Dijagrami protoka

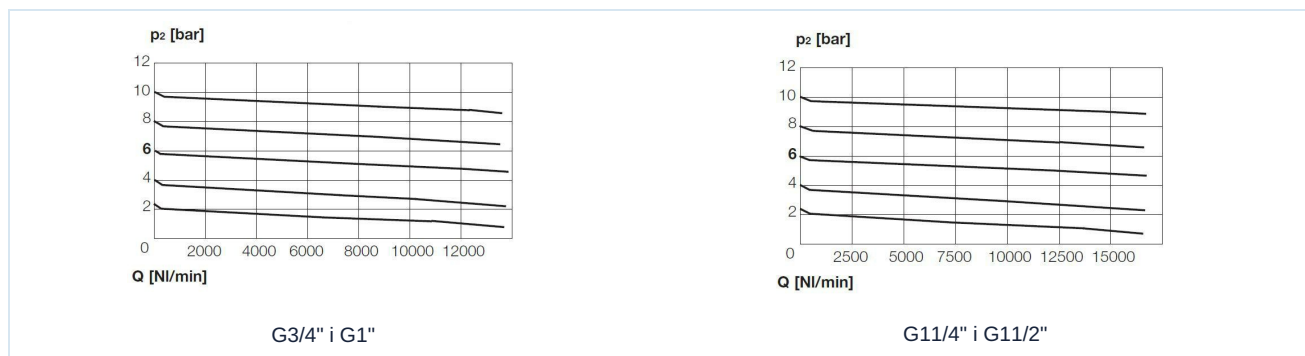

Pribor

Oznaka	Težina [cca. kg]	Tip
Ugao zadržavanja sa 2 vijka	0,19	MMB07-34H/112

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Drugi materijali - P07 / regulator stalnog pritiska serije Gold RE07

Verzija 8

139065 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

