


Elektromos elzárószelep (3/2-utas) 1/4"

Sorozat SV




Kivitel	Elektromos elzárószelep, 3/2-utas, kézi vészműködtetéssel és légtelenítéssel
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Légtelenítő csatlakozás	G1/8" szerint ISO228/1 a kapcsolószelepen és M5 az elővezérlő szelepen
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	a tápnyomás lekapcsolásához és a berendezés légtelenítéséhez
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	3...10bar
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Tekercstípus	MS, Csatlakozó szélessége 22mm
Elektromos csatlakozás	Készülékcsatlakozó aljzat ipari B forma szerint (lásd saját adatlapot)
Megengedett feszültség-ingadozás	±10%
Teljesítményfelvétel	lásd táblázat "Mágnesszelepekhez való tekercsek"
Bekapcsolási időtartam	100% Bekapcsolási időtartam (folyamatos üzem)
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)
Tartozékok	Hangtompító SLS-M18-NS

Rendelési kulcs

SV - 14 - E1S - 04			
Csatlakozás	1/4"	14	
Névleges feszültség	24V/50-60Hz		04
	230V/50-60Hz		01
	115V/50-60Hz		12
	24VDC		03
	12VDC		05




Méreték

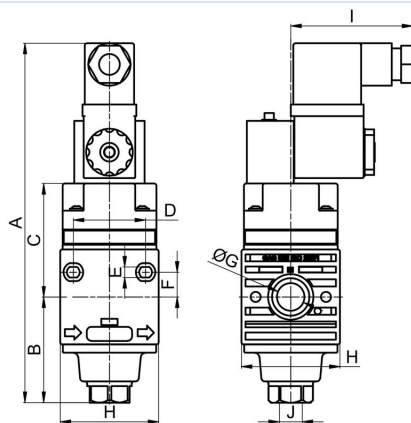

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4"	152,5	45	48	30÷32	4,5	10,5	42	52	G1/8"	0,19	SV-14-E1S-04

Átfolyási diagramm

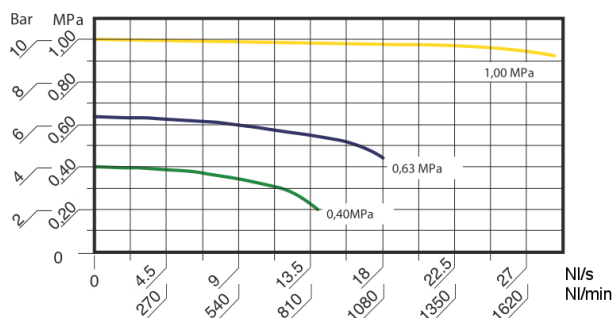

Mágnesszelepekhez való tekercsek

		Feszültség	Teljesítményfelvétel -nál 20°C-on	Típus
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / elektromos elzárószelep sorozat SV / [SV-14-E1S] elektromos elzárószelep SV-14-E1S

Verzió 9

138837 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

