


## Kugelhähne aus Messing, Miniausführung Serie BA195



|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart            | Durchgangshahn mit schwimmender Kugel                                                                                             |
| Anschluss         | G1/4"...G1/2" nach ISO228/1                                                                                                       |
| Werkstoffe        | Gehäuse Messing CW617N verchromt, Kugel Messing CW614N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung FKM, Drehgriff Polyamid |
| Befestigungsart   | Einbau in starres Leitungssystem                                                                                                  |
| Einbaulage        | beliebig                                                                                                                          |
| Einsatzbereich    | Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.                  |
| Mediumstemperatur | -10...+150°C                                                                                                                      |
| Betriebsdruck     | Nennndruck laut Tabelle und Druck-Temperaturdiagramm                                                                              |
| Betätigung        | durch 90° Drehung des Handhebel                                                                                                   |


### Abmessungen

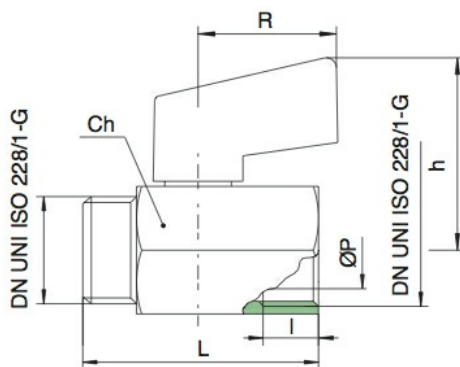

| Anschluss | PN<br>[bar] | Ch | h    | I  | L  | R  | P  | Kv-Wert<br>[m³/h] | Gewicht<br>[ca. kg] | Typ        |
|-----------|-------------|----|------|----|----|----|----|-------------------|---------------------|------------|
| G1/4"     | 10          | 21 | 36,5 | 10 | 41 | 27 | 8  | 4,3               | 0,10                | BA195-14-L |
| G3/8"     | 10          | 21 | 36,5 | 10 | 41 | 27 | 8  | 2,7               | 0,09                | BA195-38-L |
| G1/2"     | 10          | 25 | 37,7 | 11 | 46 | 27 | 10 | 5,4               | 0,14                | BA195-12-L |



## Druck-Temperatur-Diagramm

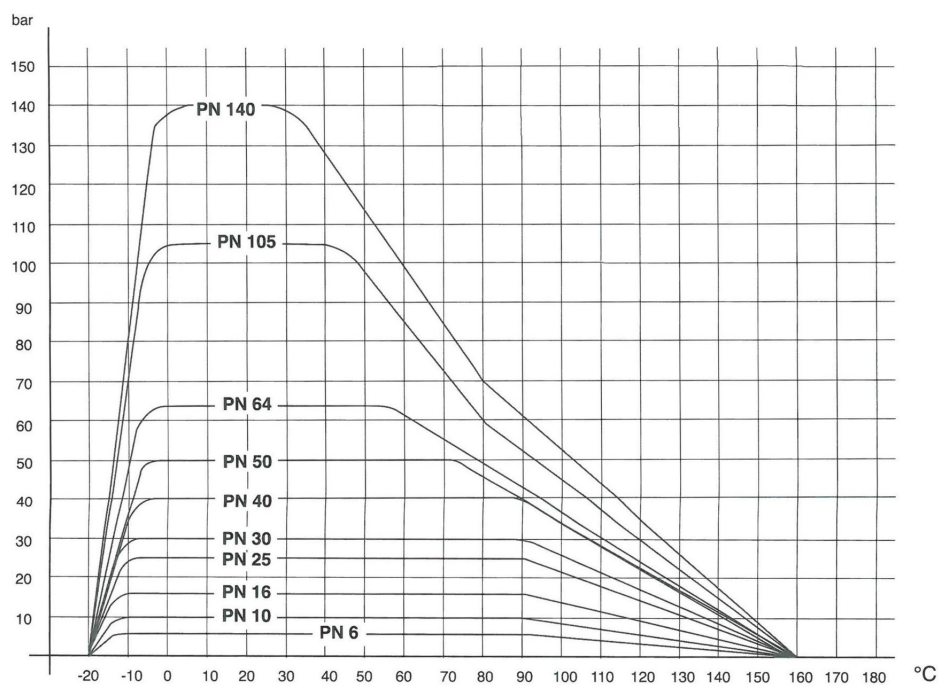

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Kugelhähne - manuell / Sonstiges Sortiment - A02 / Messingkugelhahn Serie BA195

Version 2

260641 / Erzeugt 2026/34 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.eu](http://www.stasto.eu)

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

