


Aktívszénszűrő Sorozat FI03-18-AC




Kivitel	Aktívszénszűrő
Funkció	Szűrés a sűrített levegő, gázalmazállapotú szennyeződések kiszűrésére,
Minőségi osztályok	Szilárd részecskék 1, Olaj 1 után ISO 8573-1, Maradék olajtartalom <0,005mg/m ³
Szűrőbetét	Aktívszén
Csatlakozás	G1/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Alkalmazási megjegyzés	Előszűrő és mikroszűrő előkapcsolása szükséges. Az üzembe helyezéskor a nyomást lassan kell növelni, hogy a szűrőbetétek ne sérüljenek meg.. A szűrőbetét ajánlott cseréje: 1000 Üzemórák vagy 1/2 Év



Típuskulcs

FI03 - 18 - M - AC				
Csatlakozás	1/8"	18		
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)			
	Fém tartály	M		
Szűrőbetét	Aktívszén		AC	


Méretrajz



Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1/8"	400	16	FI18-18-AC
G1/8"	400	20	FI03-18-M-AC

*Átfolyás 6 bar bemeneti nyomásnál és 0,2 bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramm

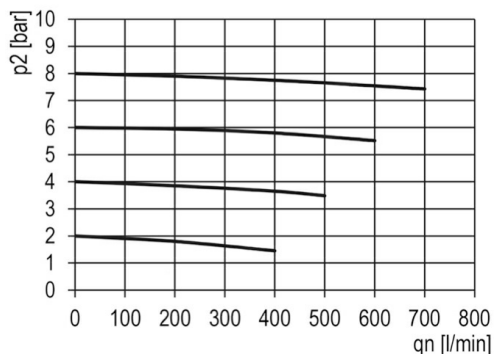

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög (komplett)	MMB03-18/14

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / aktívszénszűrő sorozat Modul FI03-AC / [FI03-18-AC] aktívszénszűrő FI03-18-AC

Verzió 7

139367 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

