



tömlőszorító szelep sorozat PI08

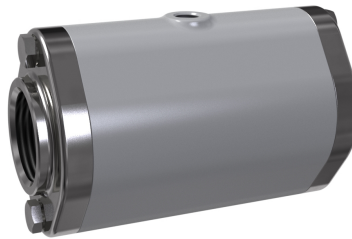

kialakítás	közvetlenül nyomás alá helyezett, cserélhető tömlőbetéttel és hengeres, nem szűkített átmérő
csatlakozás	G1/2"...G4"
anyagok	ház 1/2" POM, 3/4"...4" alumínium, tömlőbetét természetes kaucsuk kopásálló, csatlakozó anya 1.4404 rozsdamentes acélból
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
alkalmazás	por jellegű termékek(cement, mészkő, gipsz,liszt, stb.), granulátum, homok, agyag, agyag, paszta, szennyezett folyadékok, iszap
közeghőmérséklet	-10...+80°C, (lásd a táblázat csőveit)
üzemi nyomás	G1/2"...G1" max. 5,5bar, G11/4"...G4 max. 6bar
vezérlő nyomás	1,8...2,5bar nyomással nagyobb mint a tényleges üzemi nyomás, max. vezérlő nyomás 8bar
vezérlő közeg	sűrített levegő, víz vagy semleges gázok
engedély	ATEX Igény szerint
egyedi kivitel	műanyag vagy rozsdamentes acél ház, csatlakozó anya anyaga POM

méretek

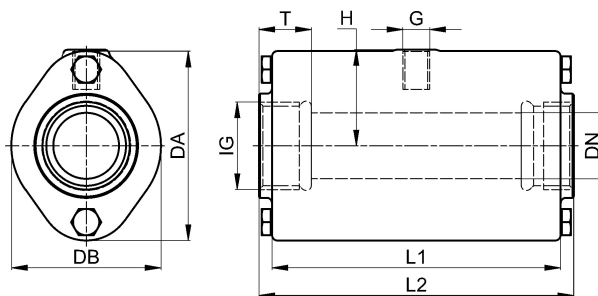

csatlakozás IG	DN	DA	DB	L1	L2	T	G	H	vezérlőfolyadék térfogat [l]	súly [kb. kg]	típus
G1/2"	15	56	47	85	95	15	G1/8"	28	0,05	0,3	PI08-12-RZ0-18
G3/4"	20	62	49	93	103	17	G1/8"	32	0,07	0,5	PI08-34-RZA-18
G1"	25	72	57	110	120	20	G1/8"	37	0,09	0,8	PI08-10-RZA-18
G11/4"	32	80	66	130	140	21	G1/4"	45	0,13	1,1	PI08-114-RZA-14
G11/2"	40	90	77	150	160	21	G1/4"	50	0,22	1,5	PI08-112-RZA-14
G2"	50	110	88	175	185	25	G1/4"	60	0,36	2,2	PI08-20-RZA-14
G21/2"	65	139	115	173	200	30	G1/4"	74	0,44	3,0	PI08-212-RZA-14
G3"	80	173	133	213	230	33	G1/4"	90	0,88	4,4	PI08-30-RZA-14
G4"	100	203	156	264	2280	20	G1/4"	107	1,80	6,6	PI08-40-RZA-14

csövek

anyag	közeghőmérséklet [°C]
neoprén	-10...+80
természetes kaucsuk élelmiszerálló	-10...+80
természetes kaucsuk magas hőmérsékletre alkalmas kivitel	-10...+90
EPDM élelmiszerálló fekete	-10...+120
EPDM élelmiszerálló fehér	G1/2"...G2" -10...+120, G21/2"...G4" -10...+90
FKM	-10...+120
szilikon	-10...+130
NBR, NBR élelmiszerálló fehér és fekete	-10...+80
polietilén (Hypalon)	-10...+80
butil	-10...+80

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva