


Glicerinski manometer z ohišjem iz nerjavnega jekla



Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer z glicerinskim polnilom
Nazivna velikost	Premer 63mm in 100mm
Natančnost	Razred 1,6 po EN 837-1 pri premeru 63mm in Razred 1,0 pri 100mm
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP65 po EN60529
Material	Ohišje iz nerjavnega jekla Tlačni priključek Medenina Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina (Premer 100mm in >100bar Nerjavno jeklo) kontrolno okence Prozorna plastika
Področja uporabe	Premer 63mm: obremenitev v mirovanju:3/4xKončna vrednost skale Izmenična obremenitev:2/3xKončna vrednost skale kratkotrajno:Končna vrednost skale Premer 100mm: obremenitev v mirovanju:Končna vrednost skale Izmenična obremenitev:0,9xKončna vrednost skale kratkotrajno:1,3xKončna vrednost skale
Uporaba	Za merilna mesta z visokimi dinamičnimi tlačnimi obremenitvami in vibracijami. Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katere bakrove zlitine ne napadajo.

Dimenzije

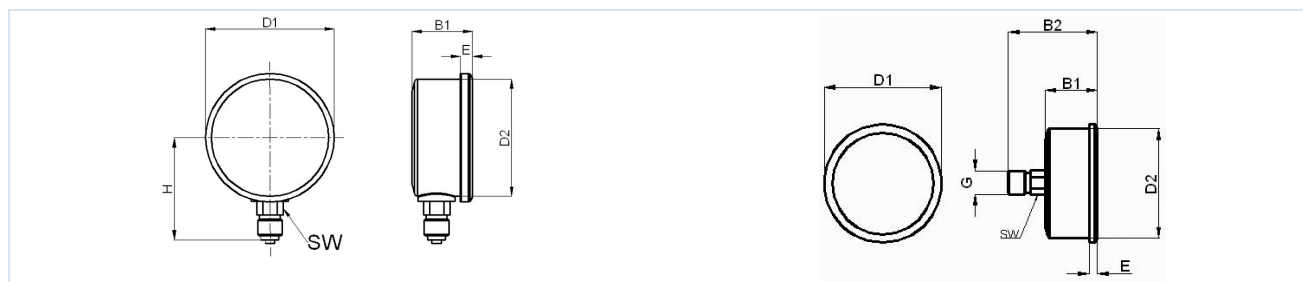

Premer [mm]	Navoj G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Teža [pribl. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80



Premer [mm]	Tlačno območje [bar]/[psi]	Tip Spodnji priključek
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip Spodnji priključek
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C



Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip Priključek zadaj
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

[Pnevmatika](#) / [gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema](#) / [Manometer](#) / [Manometer - glicerín](#) / [Glicerinski manometer](#)

Različica 7

138643 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

