


manometr s trubkovým perem série MA036



konstrukce	manometr s trubkovým perem dle EN 837-1
jmenovitá velikost	průměr 100, 160 a 250mm
přesnost	třída 1,0
teplota média	max. +60°C
teplota okolí	-40...+60°C
vliv teploty	$\pm 0,4\%/10K$ ze indikované koncové hodnoty při odchýlení od normální teploty 20°C
krytí	IP54 dle EN60529
materiál	těleso nerez 1.4301 tlakové připojení mosaz měřicí člen mosaz ukazatel mosaz čelní sklo přístrojové
Tlaková odolnost	konstantní zatížení 1 x Koncová hodnota škály střídavé zatížení 0,9 x Koncová hodnota škály krátkodobě 1,3 x Koncová hodnota škály
atesty	ATEX-prohlášení výrobce, vhodné pro plochy 0, 1, 2, 20, 21, 22
použití	pro plynná a kapalná, nízko viskózní a nekristalizující měřicí látky, které nenarušuje slitiny mědi

rozměry

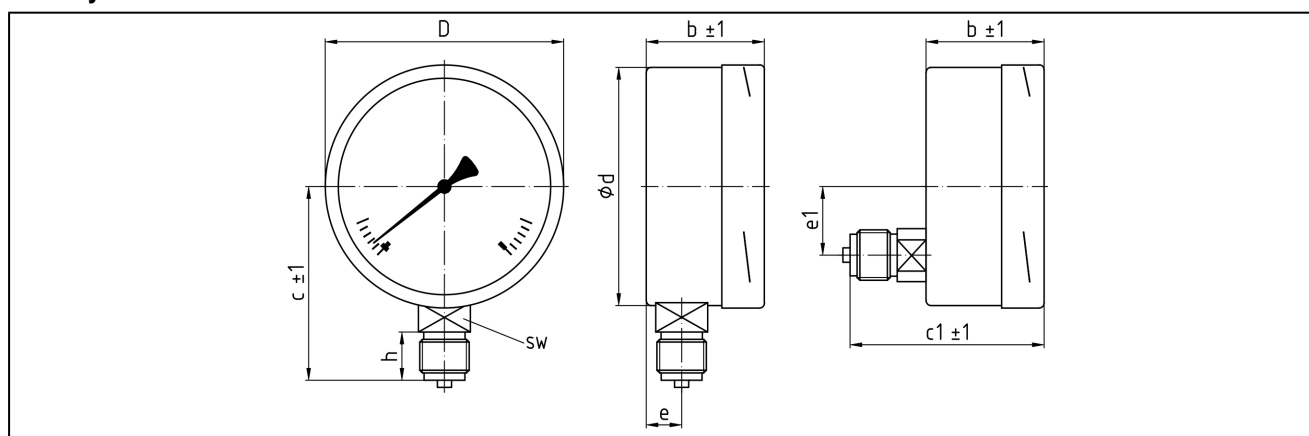

průměr [mm]	závit G	b	c	c1	d	D	e	e1	h	SW	hmotnost [cca kg]
100	1/2"	50	82	82	99	101	15	28,5	20	22	
160	1/2"	50	118	82	159	161	16	28,5	20	22	
250	1/2"	57	165	88	49	251	16	51	20	22	

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.