



Třídílné kulové kohouty z nerezové oceli Série BA260




Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, Kompenzační otvor
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	Navařovací konce DN10...DN100 podle DIN 3239 / RP3/8" ...RP4" podle ISO7/1
Materiály	Těleso a koule z nerezové oceli 1.4401, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena PTFE/FKM, Ruční páka: DN10...DN50 Nerezová ocel 1.4016 plastifikovaný, DN65...DN100 Ocel plastifikovaný Táhla a matice: DN10...DN50 Nerezová ocel 1.4301, DN65...DN100 Pozinkovaná ocel
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. Pro aplikace s párou doporučujeme použít speciální parní kohouty.
Teplota média	-20...+160°C
Provozní tlak	Vakuum max. 10 ⁻³ Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	TA-vzduch
Speciální provedení	antistatické provedení ATEX II 2G/D c T3, těsnění s minimálním mrtvým prostorem, bez oleje, tuku a silikonu pro kyslík

Rozměry

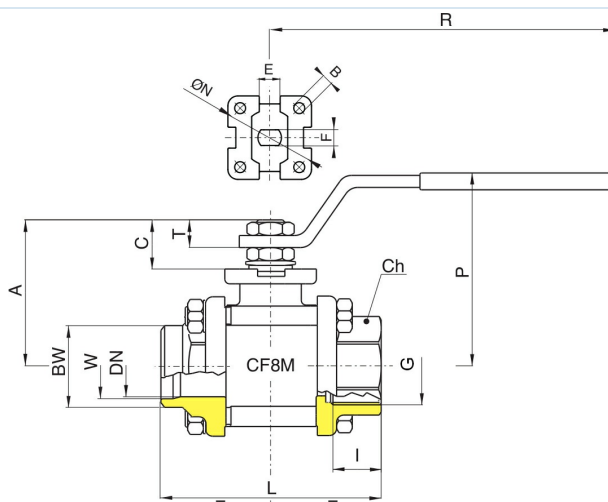

DN [mm]	G	PN [bar]	A	CH	E	F	I	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
10	RP 3/8"	64	35	22	8	5	11,4	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,26	BA260-10-38-L
15	RP 1/2"	64	47	27	10	7	15	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,48	BA260-15-12-L
20	RP 3/4"	40	52	32	10	7	16,3	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,72	BA260-20-34-L
25	RP 1"	40	60	41	12	8	19,1	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,26	BA260-25-10-L
32	RP 1 1/4"	25	64	50	12	8	21,4	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	103,8	1,74	BA260-32-114-L
40	RP 1 1/2"	25	79	55	16	10	21,4	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174,0	2,53	BA260-40-112-L
50	RP 2"	25	86	70	16	10	25,7	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301,3	3,92	BA260-50-20-L
65	RP 2 1/2"	16	103	90	20	14	30,2	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	545,7	7,99	BA260-65-212-L
80	RP 3"	16	114	105	20	14	33,3	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	872,5	12,68	BA260-80-30-L
100	RP 4"	16	137	130	24	18	39,3	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363,3	21,78	BA260-100-40-L

Tlakově-teplotní diagram

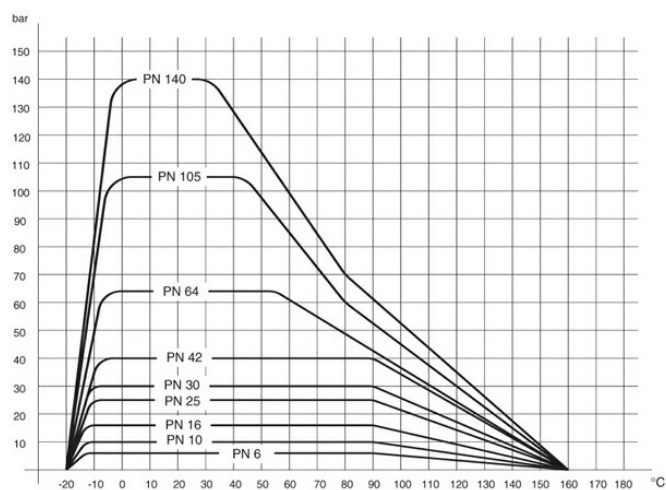

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 2

260667 / Vygenerováno 2026/34 CS

VÝROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2