


Rozdělovačová lišta G1/4" a G1/2" Série KP




Konstrukční provedení	Rozdělovačová lišta
Připojení	G1/4" a G1/2"
Materiály	Hliník eloxováno
Teplota média	-50...100°C
Tlakový rozsah	Vakuum až 16bar
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo pomocí montážních otvorů
Provedení	jednostranné nebo oboustranné vývody
Počet vývodů	2...12

Rozdělovačová lišta s oboustrannými vývody

Výkres 1

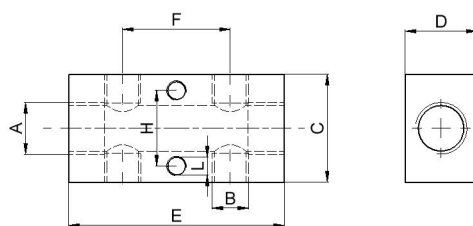


Výkres 2

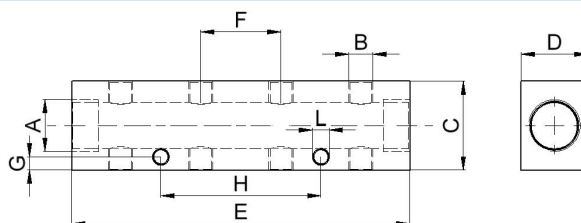

Připojení A	Vývody B	C	D	E	F	G	H	L	Počet vývodů	Výkres	Typ
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	5,5	4	1	KP-3020-4D-N
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	5,5	8	2	KP-3020-8D-N
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	5,5	12	2	KP-3020-12D-N
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	6,5	4	1	KP-4025-4D-N
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	6,5	8	2	KP-4025-8D-N
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	6,5	12	2	KP-4025-12D-N


Rozdělovačová lišta s oboustrannými vývody

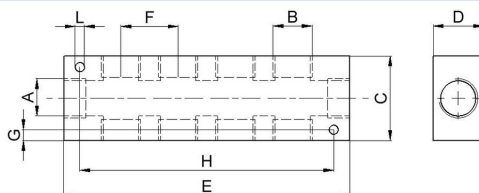


Připojení A	Vývody B	C	D	E	F	G	H	L	Počet vývodů	Typ
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	5,5	4	KP-6030-4D-N
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	5,5	8	KP-6030-8D-N
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	5,5	12	KP-6030-12D-N

Rozdělovačová lišta s jednostrannými vývody


Výkres 1

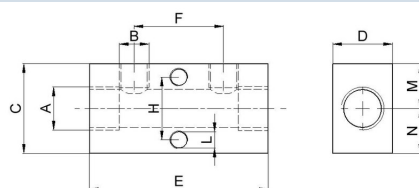

Výkres 2

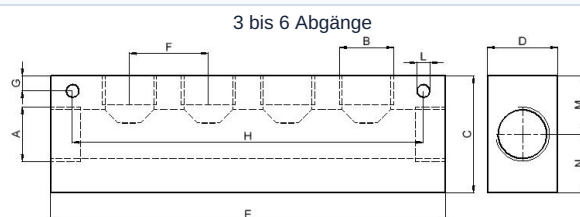

Výkres 3

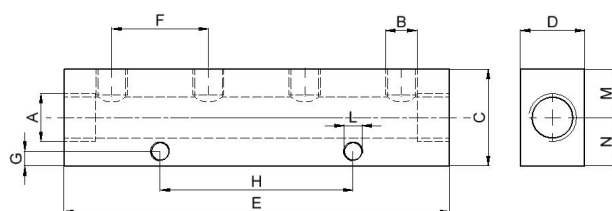

Připojení A	Vývody B	C	D	E	F	G	H	M	N	L	Počet vývodů	Výkres	Typ
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	15	15	5,5	2	1	KP-3020-2E-N
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	15	15	5,5	4	3	KP-3020-4E-N
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	15	15	5,5	6	3	KP-3020-6E-N
G1/4"	G1/8"	30	20	240	30	4,5	180	15	15	5,5	8	3	KP-3020-8E-N
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	20	20	6,5	2	1	KP-4025-2E-N
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	21	14	6,5	4	2	KP-4025-4E-N
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	21	14	6,5	6	2	KP-4025-6E-N
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	25	25	5,5	2	2	KP-6030-2E-N
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	25	25	5,5	4	2	KP-6030-4E-N
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	25	25	5,5	6	2	KP-6030-6E-N

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.