

3/2Cestné ventily - ručně ovládané Série MV a 214




214...



MV26...

Konstrukční provedení	Šoupátkový ventil, bistabilní, ručně ovládaný
Připojení	M5, G1/8" a G1/4" resp.
Ovládání	Ruční šoupátko, aretovaný
Tlakový rozsah	0...10bar
Průtok	viz tabulka
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+70°C
Poznámka	CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici

Rozměrový výkres a Funkce

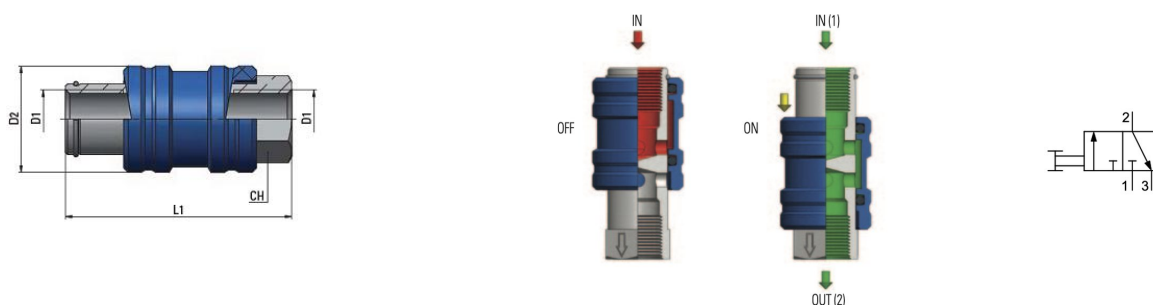

Připojení D1	D2	L1	CH	Průtok [Nl/min]	Funkce	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Připojení D1	D2	L1	CH	Průtok [Nl/min]	Funkce	Hmotnost [g]	Typ
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.