

3/2-Utas szelepek - kézi működtetésű működtetett Sorozat MV és 214




214...



MV26...

Kivitel	Tolózár-szelep, bistabil, kézi működtetésű
Csatlakozás	M5, G1/8" és G1/4" illetve
Működtetés	Kézi tolózár, reteszelő
Nyomástartomány	0...10bar
Átfolyás	lásd táblázat
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+70°C
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők

Méretez és Funkció

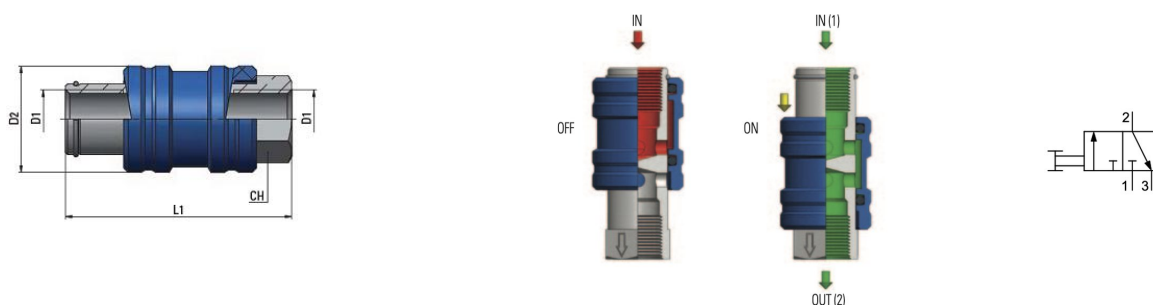

Csatlakozás D1	D2	L1	CH	Átfolyás [Nl/min]	Funkció	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Csatlakozás D1	D2	L1	CH	Átfolyás [Nl/min]	Funkció	Tömeg [g]	Típus
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

