



kuglasti ventil sa priрубnicom od nerđajućeg čelika serije BA575

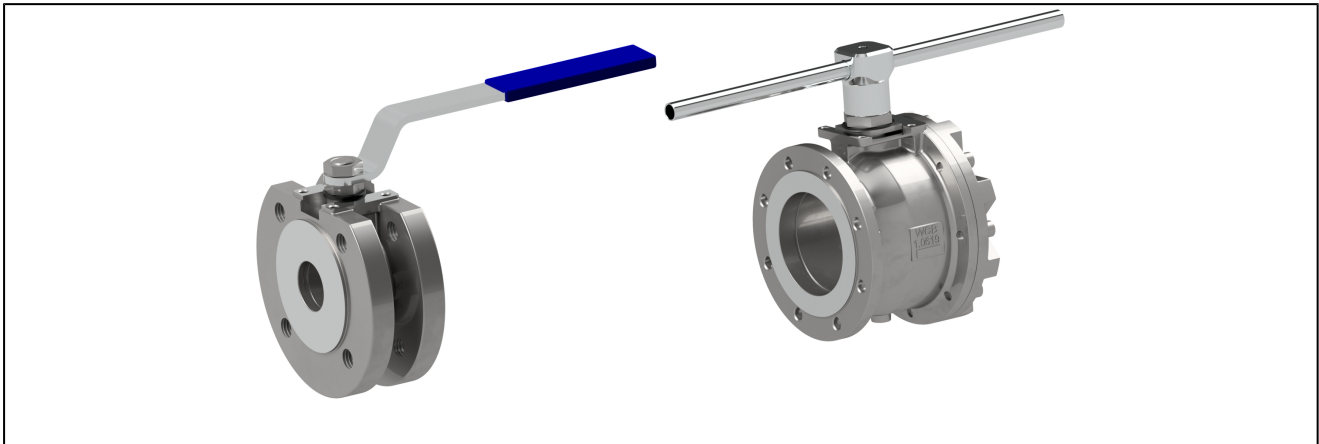


tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, pun otvor, kompenzacioni otvor
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
priključak	priрубnica DN15...DN150 prema EN1092-1 PN40
materijali	telo i kugla od nerđajućeg čelika AISI 316, zaptivka kugle napravljena od ojačanog staklenog vlakna PTFE, zaptivka vretena PTFE, O - prsten EPDM, ručkica od plastificiranog čelika
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal. Za radni fluid vodenu paru preporučujemo korišćenje posebne kuglaste ventile za vodenu paru.
temperatura medija	-35...+150°C
radni pritisak	vakuum max. 10^{-3} Torr do nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
odobrenja	TA-Vazduh
posebna verzija	antistatična verzija ATEX II 2G/D c T3, Zaštićen od požara, ANSI flanža, integralni zaptivači, grejni omotač za tegljive medijume, konstrukcija za paru, bez ulja, masti i silikona za kiseonik na zahtev

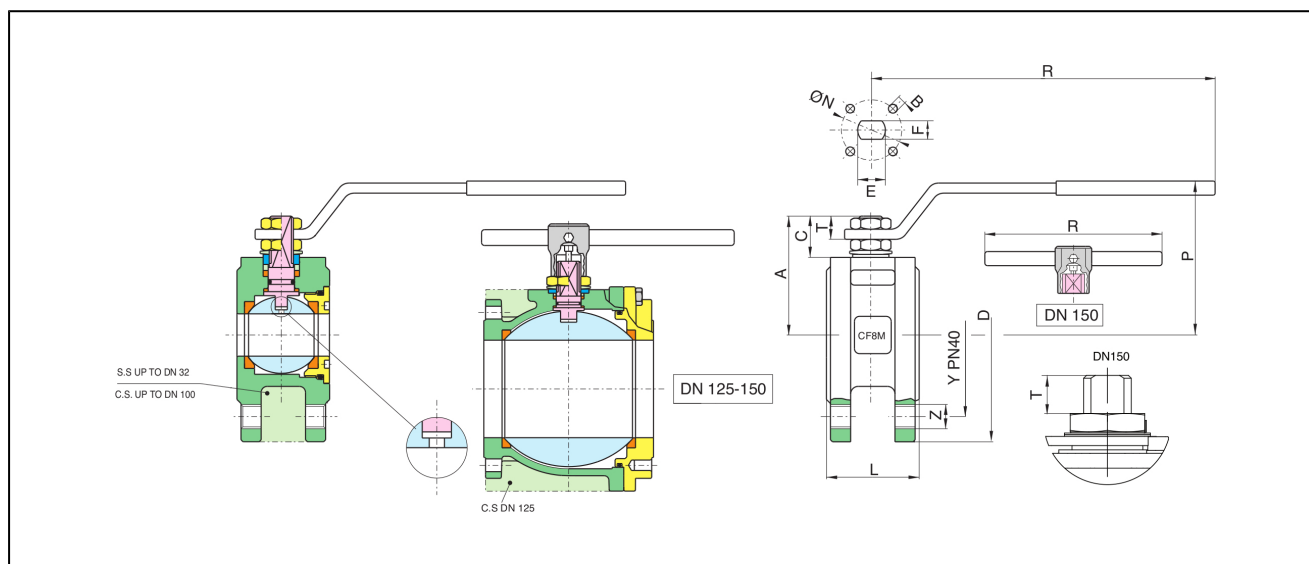

nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
15	40	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,3	BA575-15-L
20	40	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,8	BA575-20-L
25	40	61	4xM5	19,5	115	12	8	46	42	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,2	BA575-25-L
32	40	64,5	4xM5	16,5	140	12	8	54	42	84	174	11	100	4xM16	103,8	3,3	BA575-32-L
40	40	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	102	250	13	110	4xM16	174,0	3,3	BA575-40-L
50	40	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	111	250	13	125	4xM16	301,3	5,5	BA575-50-L
65	40	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	128	321	18	145	8xM16	545,7	9,6	BA575-65-L
80	40	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	138	321	18	160	8xM16	872,5	12,8	BA575-80-L
100	40	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	156	381	22	190	8xM20	1363,3	21,1	BA575-100-L
125	40	159	4xM10	34	270	24	18	196	102	178	381	22	220	8xM24	2360,3	56,5	BA575-125-L
150	40	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	125	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,5	BA575-150-L

diajagram pritisak-temperatura

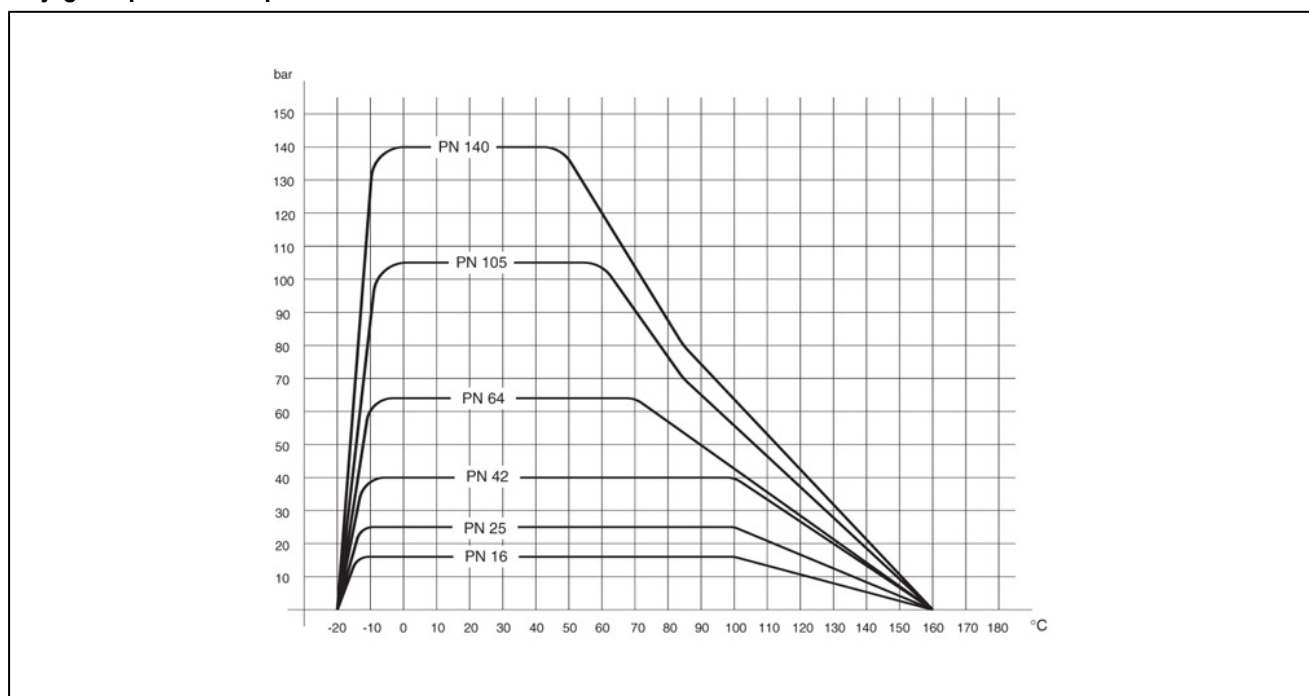

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave