



Zawory kulowe z mosiądzu Seria 3860



Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływającą kulą, Wersja miniaturowa
Uruchamianie	przez obrót o 90° za pomocą śrubokręta
Przylącze	G1/4"...G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Mosiądz CW617N chromowany, Kula mosiężna CW614N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia NBR
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-20...+90°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny

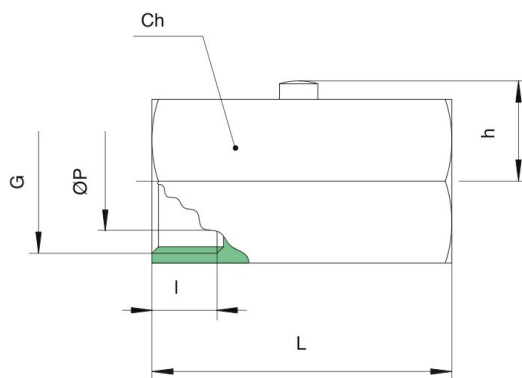

Przylącze	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	P	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	8	10	21	13,8	10	41	8	4,3	0,08	3860-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	41	8	2,7	0,07	3860-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	46	10	5,4	0,12	3860-1/2"

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / zawory kulowe - mosiądz / zawór kulowy mosiężny Seria 3860

Wersja 7

137936 / Utworzono 2026/29 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 1

