


Manometer – območje mbar

Serijska MA035



Konstrukcija	kapsulni vzmetni manometer po EN 837-3, z ničelno korekcijo na sprednji strani
Nazivna velikost	Premer 63mm in 100mm
Natančnost	Razred 1,6
Temperatura medija	maks. +80°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,6%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP32
Material	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4301 Tlačni priključek Medenina Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina kontrolno okence akrilno steklo
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju: Končna vrednost skale Izmenična obremenitev: 0,9 x Končna vrednost skale kratkotrajno: 10 x Končna vrednost skale
Odobritve	ATEX-Izjava proizvajalca, primerno za Cone 0 in 20
Uporaba	za plinaste snovi, suhi in neagresivni mediji

Dimenzije

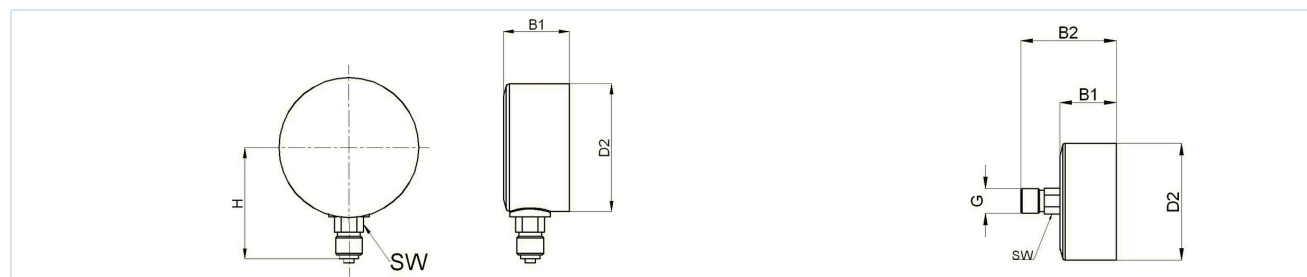

Premer [mm]	Navoj G	B1	B2	D2	H	SW	Teža [pribl. kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Ostali sortiment - P06 / Membranski manometer serija MA035-B

Različica 2

260821 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpre serijo na spletu

Stran 1 / 1

