

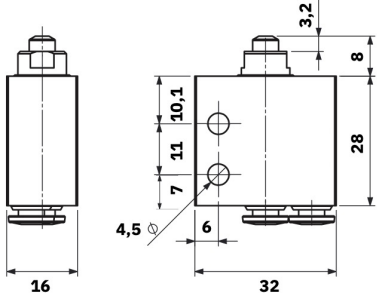

Wegeventile - mechanisch betätigt

Serie PM140, PM141, PM142, PM143

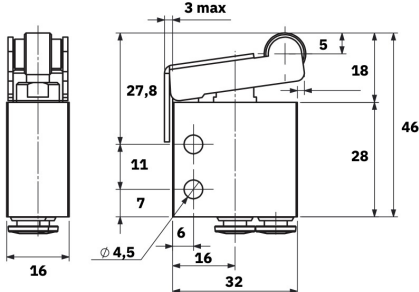



Bauart	Sitzventil, mechanisch betätigt
Anschluss	4mm Steckverschraubung (M5 auf Anfrage)
Nennweite	2,5mm
Druckbereich	0...10bar
Durchfluss	90NI/min
Betätigungskraft bei 6bar	alle anderen 12N
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

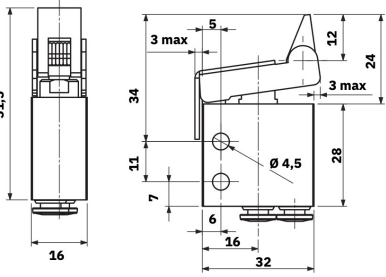

PM140 Betätigung Nocke/Feder

		Funktion	Typ
		3/2-Wege NC	PM140-04-C

PM141 Betätigung Rolle/Feder

		Funktion	Typ
		3/2-Wege NC	PM141-04-C

PM142 Betätigung Knickrolle/Feder

		Funktion	Typ
		3/2-Wege NC	PM142-04-C

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten