


Nadzornik pretoka Serija RVM/U-L-VA



Konstrukcija	Merilnik pretoka z Reed stikalnim kontaktom, v celoti kovinska izvedba, merilno načelo s plovcem, lestvica za zrak
Priključek	G1/4"...G1"
Materiali	Ohišje nerjavno jeklo 1.4571, notranji deli nerjavno jeklo 1.4571, vzmet 1.4571, magnet trdi ferit
Področje uporabe	Zrak brez trdnih ali magnetnih delcev, drugi plini na zahtevo
Temperatura medija	-20...+120°C
Temperatura okolice	-20...+120°C
Preklopni kontakt	Zapiralni kontakt (preklopni kontakt kot posebna izvedba)
Nastavitev preklopne točke	Nastavitev preklopne točke se izvede s premikanjem preklopnega kontakta
Natančnost	+/- 10% od končne vrednosti skale
maks. obratovalni tlak	350 oziroma 300bar glej tabelo
Tlačni padec	glej tabelo
maks. napetost	glej tabelo
maks. tok	glej tabelo
Moč	glej tabelo
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montiranem kablskem uvodu (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Pritrditev	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Obseg dobave	vkjučno z vtičnico naprave
Posebna izvedba	Tesnila FKM ali EPDM, Električni kontakt za temperature medija do 160°C, več kontaktov, Preklopni kontakt, Stikalo v izvedbi ATEX, Stikalo z UL-odobritvijo, IP67 z 1 m prigranjenim kablom oziroma Reed stikalo z M12 priključkom
Navodilo za uporabo	Pred napravo je treba predvideti umiritveni odsek 10xDN, za napravo pa 5xDN. Nikoli ne zmanjšujte premera cevi pred napravo. V stikalnih kontaktih uporabljena reed stikala so zaradi konstrukcije zelo občutljiva na preobremenitev. Nobena od vrednosti napetosti, toka in moči ne sme biti presežena. Ustrezne ukrepe za zaščito pred dotikom je treba izvesti glede na električno obremenitev.



Dimenzije - reedno stikalo 15x50, Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika C

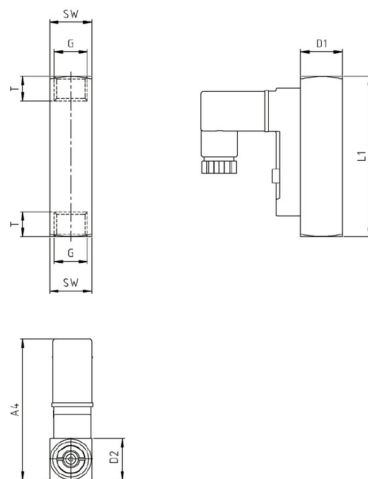

Priključek G	Nazivni premer DN[mm]	A4	D1	D2	L1	T	SW	Teža [pribl. g]
G1/4"	8	58	18	18	70	12,5	18	140

Priključek	Preklopno območje [Nl/min]*	Tlačni padec [bar]	maks. obratovalni tlak [bar]	maks. napetost [V]**	maks. tok [A]**	maks. moč [VA]**	Tip
G1/4"	0,6...2,2	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40002-VA
G1/4"	1,7...6	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40006-VA
G1/4"	2,5...8	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40008-VA
G1/4"	3...12	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40012-VA
G1/4"	3...22	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/06-VA-L
G1/4"	7...24	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40024-VA
G1/4"	12...34	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40034-VA
G1/4"	16...56	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/2-VA-L
G1/4"	20...80	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/3-VA-L

* Preklopno območje za zrak pri 1bar absolutno in 20°C. Navedene preklopne vrednosti veljajo pri padajočem pretoku in pretoku od spodaj navzgor. Za druge vhodne tlake in temperature veljajo drugačna nastavitvena območja.

** Preklopna moč Preklopni kontakt: AC/DC 150V, 1A, 3...20VA



Dimenzije - reedno stikalo 15x50, Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika C



Priključek G	Nazivni premer DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Teža [pribl. g]
G1/2"	15	67	-	31,2	90	-	14	27	350


Priključek	Preklopno območje [Nl/min]*	Tlačni padec [bar]	maks. obratovalni tlak [bar]	maks. napetost [V]**	maks. tok [A]**	maks. moč [VA]**	Tip
G1/2"	2,5...10	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-L20010-VA
G1/2"	5,5...20	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-L20020-VA
G1/2"	8...30	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-L20030-VA
G1/2"	10...35	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-L20035-VA
G1/2"	45...90	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-L20090-VA
G1/2"	55...220	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-L20220-VA
G1/2"	65...240	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-L20240-VA
G1/2"	80...300	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-L20300-VA
G1/2"	140...525	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-L20525-VA

* Preklopno območje za zrak pri 1bar absolutno in 20°C. Navedene preklopne vrednosti veljajo pri padajočem pretoku in pretoku od spodaj navzgor. Za druge vhodne tlake in temperature veljajo drugačna nastavitvena območja.

** Preklopna moč Preklopni kontakt: 250V, 1,5A, 3...50VA



Dimenzije - reedno stikalo 30x70, Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A

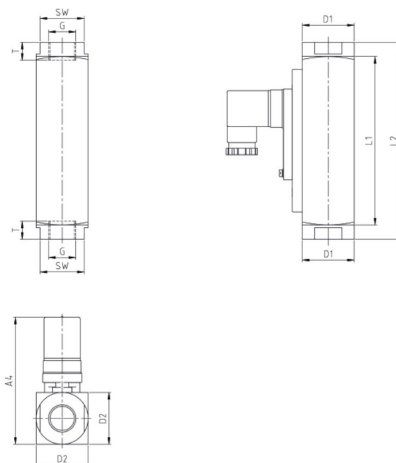

Priključek G	Nazivni premer DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Teža [pribl. g]
G3/4"	20	99	40	40	130	152	15	34	1320
G1"	25	99	-	40	130	-	17	40	1130

Priključek	Preklopno območje [Nl/min]*	Tlačni padec [bar]	maks. obratovalni tlak [bar]	maks. napetost [V]**	maks. tok [A]**	maks. moč [VA]**	Tip
G3/4"	60...180	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-L10180-34-VA
G3/4"	100...300	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-L10300-34-VA
G3/4"	200...650	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-L10650-34-VA
G1"	60...180	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-L10180-VA
G1"	100...300	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-L10300-VA
G1"	200...650	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-L10650-VA

* Preklopno območje za zrak pri 1bar absolutno in 20°C. Navedene preklopne vrednosti veljajo pri padajočem pretoku in pretoku od spodaj navzgor. Za druge vhodne tlake in temperature veljajo drugačna nastavitvena območja.

** Preklopna moč Preklopni kontakt: 250V, 1,5A, 3...50VA

Električni priključek

Zapiralni ventil	Preklopni kontakt

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Tlačna stikala, merilne naprave in senzorji pretoka / Senzorji pretoka / Senzorji pretoka serija RVM/U-L

Različica 10

138135 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 4 / 4

