

Lovilec nečistoč iz nodularne litine Serija ST006



Konstrukcija	Lovilec nečistoč z vgrajenim sitom, velikost mrežice glej tabelo
Priključek	Prirobnice DN15...DN300 po EN1092-2, PN25
Vgradna dolžina	EN558-1R1
Materiali	Ohišje Nodularna litina EN-GJS-400-15, Filtrirni vložek Nerjavno jeklo 1.4301, Tesnilo pokrova grafit
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-10...+350°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo tlak-temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	vodoravno
Posebna izvedba	Fino sito z velikost mrežice 0,25mm


Tabela tlaka in temperature v barih

-10...+120°C	200°C	225°C	250°C	300°C	350°C
25	23	22,4	21,8	20	17,5

Vmesne vrednosti maksimalnih obratovalnih tlakov se lahko izračunajo z linearno interpolacijo med najbližjima nižjima in višjima temperaturnima vrednostma.



Dimenzije

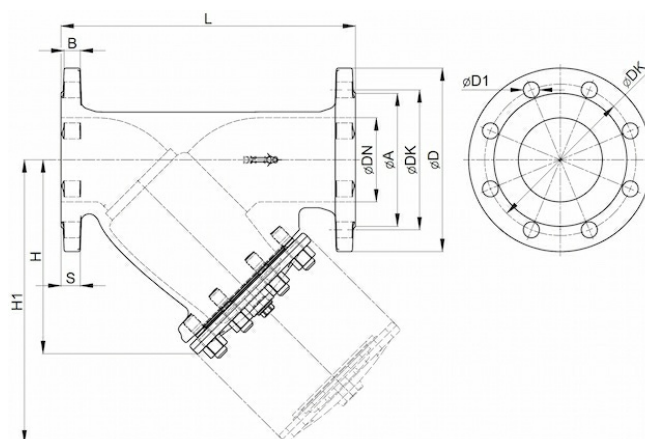

DN [mm]	A	B	D	DK	D1	H	H1	L	N	S	velikost mrežice [mm]	Teža [pribl. kg]	Tip
15	45	12	95	65	14	75	115	130	4	14	0,6	2,4	ST006-15
20	58	14	105	75	14	75	115	150	4	16	0,6	3,3	ST006-20
25	68	14	115	85	14	90	135	160	4	16	0,8	3,8	ST006-25
32	78	14	140	100	18	90	135	180	4	16	0,8	5,0	ST006-32
40	88	15	150	110	18	110	170	200	4	18	0,8	6,5	ST006-40
50	102	17	165	125	18	140	210	230	4	20	0,8	9,6	ST006-50
65	122	17	185	145	18	160	240	290	4	20	0,8	12,5	ST006-65
80	138	19	200	160	18	190	320	310	8	22	1,2	18,0	ST006-80
100	158	21	220	180	22	240	360	350	8	24	1,2	25,0	ST006-100
125	188	23	250	210	26	275	425	400	8	26	1,2	39,0	ST006-125
150	212	23	285	240	26	310	485	480	8	26	1,2	61,0	ST006-150
200	274	27	360	310	26	360	580	600	12	30	1,2	109,0	ST006-200
250	331	29	425	370	30	470	680	730	12	32	1,2	162,0	ST006-250
300	389	30	485	430	30	560	820	850	16	34	1,2	280,0	ST006-300

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Ostali sortiment - A07 / Lovilci nesnage serija ST006

Različica 2

260336 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

