


Manometr standardowy



Konstrukcja	Manometr rurkowy w wykonaniu standardowym z pierścieniem czołowym montażowym wg EN 837-1
Wielkość nominalna	Średnica 40mm, 50mm i 63mm
Dokładność	Klasa 1,6
Temperatura medium	maks. +60°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Wpływ temperatury	±0,4%/10K od Wartość końcowa skali przy Odchylenie od temperatury normalnej 20°C
Materiał	Obudowa Blacha stalowa Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi Wziernik Tworzywo sztuczne krystalicznie przezroczyste
Zakresy zastosowania	Obciążenie spoczynkowe 3/4 x Wartość końcowa skali obciążenie zmienne 2/3 x Wartość końcowa skali krótkotrwale Wartość końcowa skali
Zastosowanie	Do gazowych i ciekłych, nielepkie i niekrystalizujące media pomiarowe, które nie powodują korozji stopów miedzi

Wymiary

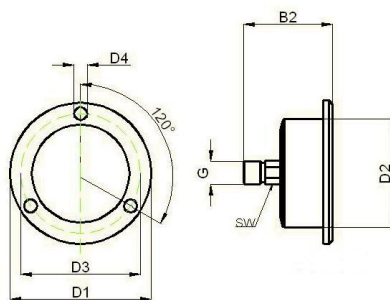

Średnica [mm]	Gwint G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Masa [ok. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / manometr / manometr - wykonanie standardowe / manometr z rurką Bourdona

Wersja 7

138621 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

