


Nepovratni ventil Serija CH009



Konstrukcija	Međufilmski nepovratni ventil metalno zaptiveno, Građevinska dužina prema DIN EN558-1-R49
Zaptivenost	odgovarajuće DIN3230 BN3, za gasovite medije preporučujemo meko zaptivanje
Priključak	Prirubnice DN15...DN100 prema EN1092
Oblik priрубnice	DN15...DN80 PN6/10/16/25/40, DN100 PN10/16/25/40, DN15...DN100 ANSI150/300
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4408, Disk od nerđajućeg čelika 1.4404, Opruga Nerđajući čelik 1.4401
Temperatura medijuma	-55...+250°C
Radni pritisak	maks. 52bar do temperature medijuma 0°C, dozvoljeni radni pritisak za više temperature vidi dijagram pritisak-temperaturas
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	horizontalno vertikalno
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Specijalne izvedbe	Meka zaptivanja za veću zaptivenost

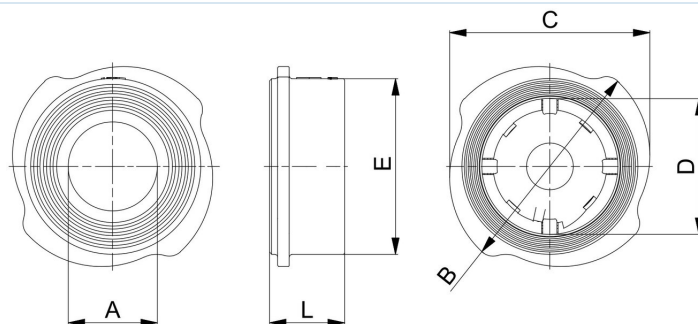

DN[mm]	A	B	C	D	E	L	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
15	14	54	45	23	43	17	3,2	0,11	CH009-15
20	19	64	54	28	48	20	5,3	0,18	CH009-20
25	25	71	63	36	58	22	7,2	0,26	CH009-25
32	31	81	72	50	68	28	17,0	0,40	CH009-32
40	38	93	82	58	75	32	23,0	0,55	CH009-40
50	48	110	95	71	94	40	34,0	1,00	CH009-50
65	62	130	115	86	113	46	52,0	1,50	CH009-65
80	77	149	131	105	129	50	70,0	2,00	CH009-80
100	95	181	160	130	159	60	120,0	3,20	CH009-100



Pritisci otvaranja u [mbar]


Smer protoka		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	vertikalno odozdo nagore	25	25	25	27	28	30	30	25	21
	horizontalno	23	23	23	25	23	24	24	19	15
	vertikalno od gore prema dole	21	21	21	22	18	18	18	13	9

Dijagram pritisak-temperatura:

Temperatura medijuma Meko zaptivanje:

Zaptivka	Temperaturni opseg [°C]	Primena
NBR	-25...+95	neutralni gasovi i tečnosti
EPDM	-35...+130	Topla voda, Para, Kiseonik
FKM	-20...+200	Ulja i benzin

Karakteristika pada pritiska za vodu:

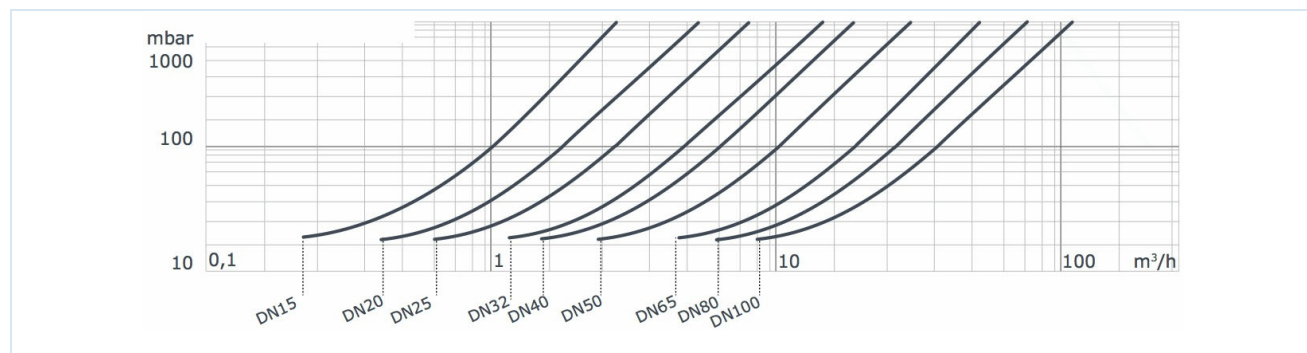

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Nepovratni ventil / nepovratni ventil serije CH009

Verzija 13

138161 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

