Partnership. With Guarantee.

Okrugli magnetni cilindar
Serija ACMT i DVMT



Konstrukcija	Okrugli magnetni cilindar dvosmerno delujući
Glave	anodizirani aluminijum
Klipnjača	Nerđajući čelik 1.4021 valjano
Cilindarska cev	anodizirani aluminijum
Zaptivke	Poliuretan
Krajnje prigušenje hoda	ACMT pneumatski, podesivo DVMT mehanički, Prigušne pločice
Temperatura okoline	-10...+80°C
Temperatura medijuma	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Radni pritisak	0,5...10bar
Sadržaj isporuke	uklj. Matica klipnjače
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi poseban tehnički list CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu Magnetni prekidač vidi poseban tehnički list

Ključ tipa

AC MT	_ _ -	_ _ _	_ -	__ -ISO
ACpodesivo prigušenje krajnjeg položaja	32 ø32	Hod [mm]		
DVmehanički, Prigušne pločice	40 ø40		P	kontinuirana klipnjača
	50 ø50			VS Viton Zaptivka klipnjače
				VV Viton kompletno
				ISO Navoj klipnjače prema ISO 15552

Standardni hodovi, Dužina prigušenja

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Dužina prigušenja
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•			24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
Specijalni hod na upit												


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

ACMT .. - ... , DVMT .. - ... dvosmerno delujući

ACMT



DVMT



* = Hod


Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Tip	Tip
32	148	38	36,8	10	14	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...	DVMT32-..
40	174	46	44,8	13	16	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...	DVMT40-..
50	188	58	55,8	17	18	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...	DVMT50-..

ACMT .. - ... P, DVMT .. - ... P kontinuirana klipnjača

ACMT



DVMT

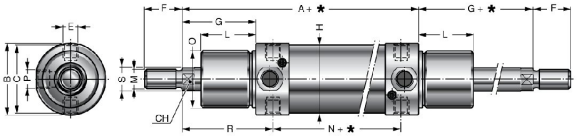

* = Hod

Ø	A	ØB	C	CH	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Tip	Tip
32	134	38	36,8	10	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...P	DVMT32-..P
40	158	46	44,8	13	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...P	DVMT40-..P
50	170	58	55,8	17	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...P	DVMT50-..P

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.