


Regulator pritiska 3/8" Serija R




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar
Opsezi regulacije	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Kočenje	podešavanje pritiska može se aretirati pritiskom obrtnog dugmeta
Sadržaj isporuke	uključeno Manometar Ø40mm i Navrtna matica

Šifra za naručivanje

		R - 38 - 04 - R			
Priključak	3/8"	38			
Opseg pritiska	0,5...4bar	04			
	0,5...8bar	08			
	0,5...12bar	12			
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem		R		




Dimenzije

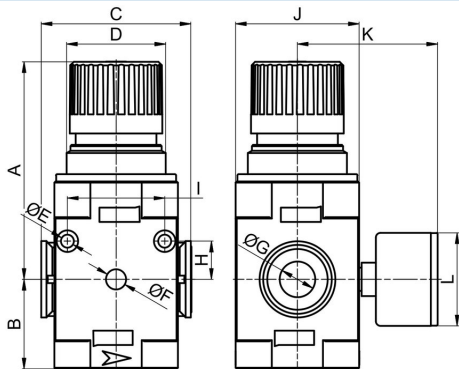


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Težina [pribl. kg]	Tip
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-...-R

Dijagram protoka

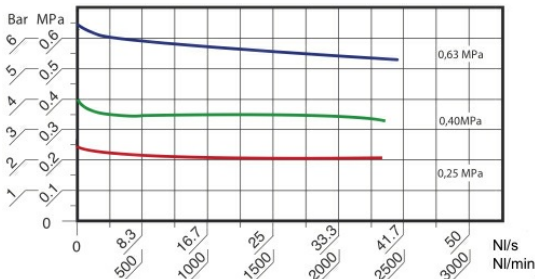


Ulazni pritisak = 10bar, Protok u normalnim uslovima

Regulaciono ponašanje

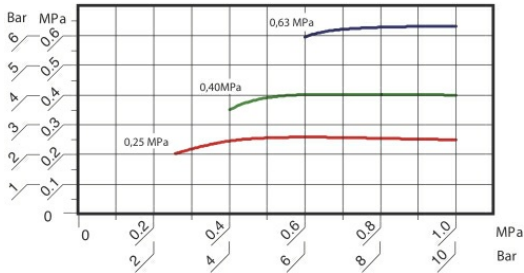

Protok konstantan = 750NI/min
horizontalna osa: Ulazni pritisak
vertikalna osa: Izlazni pritisak

Pribor

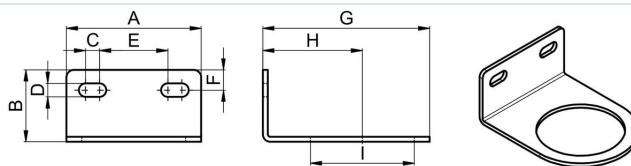

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije FRL / regulator pritiska serije RE01/R / [R-38-08-R] regulator pritiska R-38-08-R

Verzija 6

140490 / Generisano 2026/28 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

