

Vzdrževalna enota G3/4"...G1"

Serijska Gold MU304




Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, Proporcionalni oljnik, Polnjenje olja pod tlakom možno
Priključek	G3/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za olje in kondenzat Polikarbonat ali Kovina
Funkcija	Regulacija tlaka s filtriranjem in obogatitvijo stisnjenega zraka z oljem
Filtrirni vložek	5µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...+50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...+85°C)
Doziranje olja	1...2 kapljice/min pri $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...20bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Regulacijska območja	0,5...10bar in 0,5...16bar z kovinsko posodo (0,5...3/ 0,5...6 na povpraševanje)
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	vkjučno manometer
Posebna izvedba	Vhodni tlak 25bar



Naročniški ključ

MU304 - 34 - 0,5/10 - P - F5 - A1									
	3/4"	34							
Priključek	1"	10							
Tlačno območje	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)								
	Plastična posoda z zaščitno košaro		P						
	Kovinska posoda		M						
Filtrirni vložek	5µm						F5		
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)								
	avtomatski izpustni ventil							A1	

Mere risbe

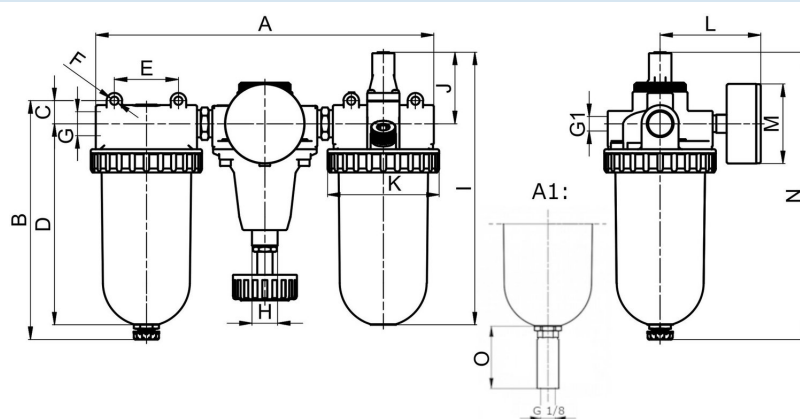

A1: avtomatski izpustni ventil

Priključek G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G3/4"	308	196,5	26,5	158,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	218	58	87	71,5	63	228	34
G1"	296	196,5	26,5	158,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	218	58	87	71,5	63	228	34

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/4"	5000	16	0,5...10	3,8	MU304-34-0,5/10-F5
G3/4"	5000	16	0,5...10	4,3	MU304-34-0,5/10-P-F5
G3/4"	5000	20	0,5...16	4,1	MU304-34-0,5/16-M-F5
G1"	5000	16	0,5...10	3,6	MU304-10-0,5/10-F5
G1"	5000	16	0,5...10	4,1	MU304-10-0,5/10-P-F5
G1"	5000	20	0,5...16	4	MU304-10-0,5/16-M-F5

*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

Različica 6

138948 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.



www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



Diagram pretoka, Meja odziva oljnika



Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot z vratno matico za regulator tlaka M20x1,5	MMP04-38/10
Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma za oljnik in filter	MMB04-38H/10

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold / Enota za pripravo serija Gold MU304-P / [MU304-10-0,5/10-P-F5] Enota za pripravo MU304-10-0,5/10-P-F5

Različica 6

138948 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

