



Kołnierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria 720000




Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływającym kulem, pełny przelot, Otwór kompensacyjny
Uruchamianie	przez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przylącze	Kołnierze DN15...DN150 wg EN1092-1, PN16
Materiały	Korpus i kula ze stali nierdzewnej 1.4301, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM, Dźwignia ręczna stal powlekana tworzywem sztucznym
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy z grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych.
Temperatura medium	-20...+160°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10 ⁻³ Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	Powietrze TA
Wykonania specjalne	antystatyczne wykonanie ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, Kołnierz ANSI, Kołnierz PN40, uszczelnienia o małej objętości martwej przestrzeni, Płaszcz grzewczy do mediów lepkich, Wersja do pary, bezolejowy, bezsmarowy i bezsilikonowy do tlenu, Wersja niskotemperaturowa

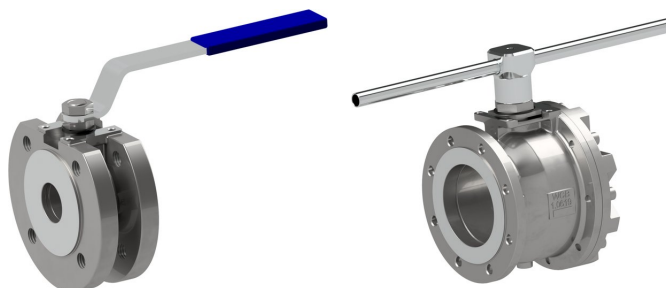

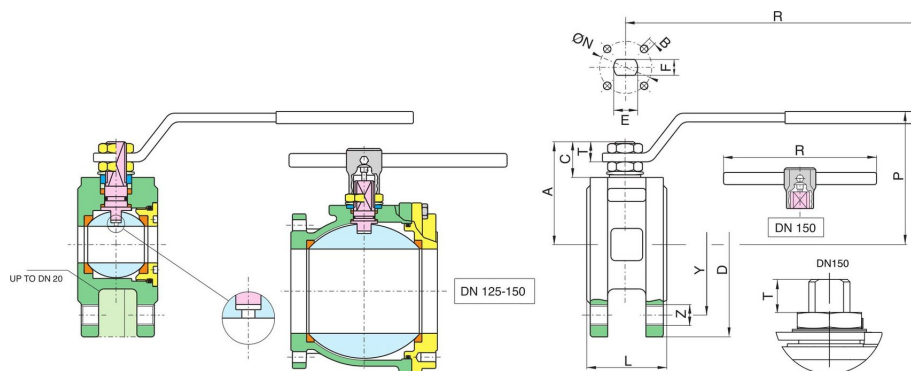

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,40	720000-15
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,90	720000-20
25	16	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,20	720000-25
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,30	720000-32
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,20	720000-40
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,10	720000-50
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,00	720000-65
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,50	720000-80
100	16	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	20,90	720000-100
125	16	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	40,50	720000-125
150	16	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	64,10	720000-150

Wykres ciśnienie-temperatura

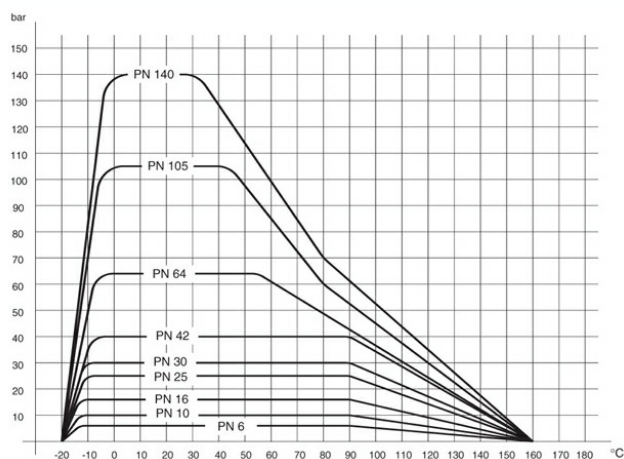

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / zawory kulowe kołnierzowe - stal szlachetna / zawór kulowy kołnierzowy Seria 720000

Wersja 5

150449 / Utworzono 2026/29 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

