


Kołnierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria BA282




Konstrukcja	Zawór przełotowy z pływającym kulem, pełny przełot, antystatyczne wykonanie, Otwór kompensacyjny
Przylącze	Kołnierze DN25...DN100 wg EN1092-1, PN16
Materiały	Korpus i kula stal nierdzewna 1.4408, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE/MPTFE/FKM
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy z grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-20...+180°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10 ⁻³ Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, TA-Luft, SIL 3
Wykonania specjalne	bezolejowy/-a, bezsmarowy/-a i bezsilikonowy/-a do tlenu, Kula regulacyjna, ANSI 150



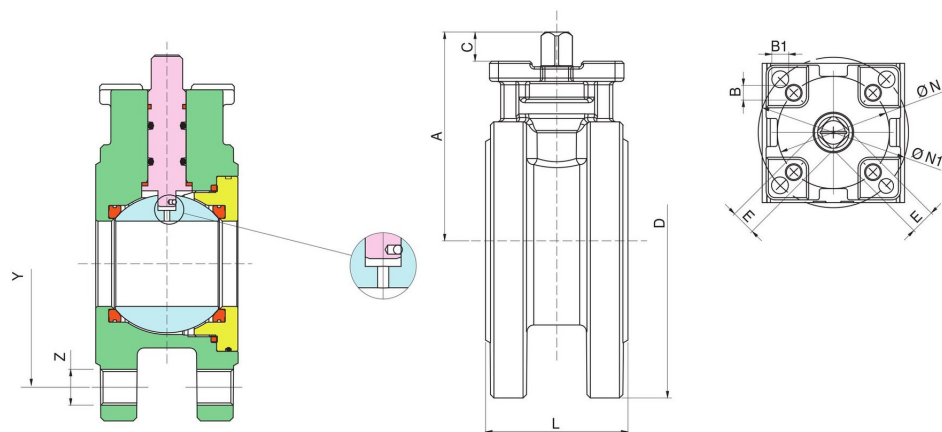

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	L	ØN	ØN1	Y	Z	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
25	16	70	5,5	7	11	110	9	48	36	50	85	4xM12	64,5	2,4	BA282-25-B-A
32	16	82	5,5	7	10	130	9	54	36	50	100	4xM16	103,8	3,5	BA282-32-B-A
40	16	93	6,5	-	13	140	11	63,5	50	-	110	4xM16	174	4,5	BA282-40-B-A
50	16	101,5	6,5	9	13,5	155	11	82	50	70	125	4xM16	301,3	6,7	BA282-50-B-A
65	16	128,5	9	-	15,5	180	14	103	70	-	145	4xM16	545,7	10,9	BA282-65-B-A
80	16	138	9	-	15	190	14	122	70	-	160	8xM16	872,5	14,0	BA282-80-B-A
100	16	153	9	-	18,5	220	17	152	70	-	180	8xM16	1363,3	20,9	BA282-100-B-A

Wykres ciśnienie-temperatura

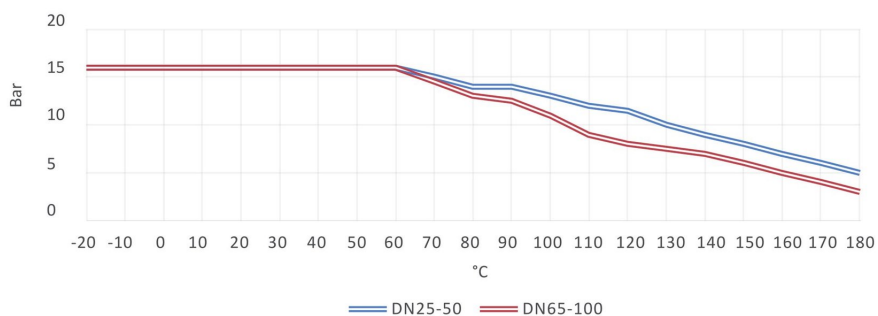

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - automatyczne / Pozostały asortyment - A03 / zawór kulowy kołnierzykowy Seria BA282-B-A

Wersja 6

150691 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

