


Aksialni povratni ventil iz nerjavnega jekla Serija 316



Konstrukcija	sedežni ventil vzmetno obremenjen
Tesnost	EN12266-1 Stopnja puščanja D
Priključek	G3/8"...G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4401, Notranji deli Nerjavno jeklo 1.4401, Tesnilo PTFE
Področje uporabe	Tekočine skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-30...+130°C
Smer pretoka	v smeri puščice prosto, v nasprotni smeri blokirano
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno

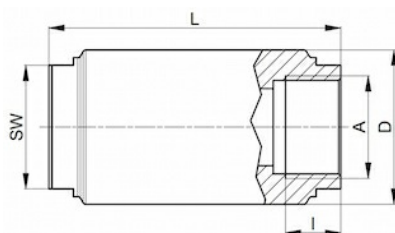

Priključek A	Nazivni premer [mm]	Tlačno območje [bar]	D	I	L	SW	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	316-3/8"
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	316-1/2"
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	316-3/4"
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	316-1"
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	316-1 1/4"
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	316-1 1/2"
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	316-2"

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Protipovratni ventili in lopute / Osnovi protipovratni ventil serija 316

Različica 5

150817 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 1 / 1

