



Profilmagnet-sylinder vridningssikret med tre stempelstenger

Serie AW6 og AW8



AW6-...-...

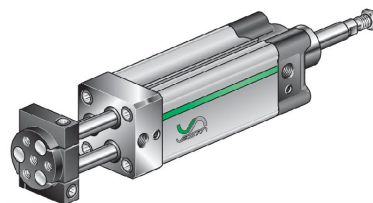

AW8-...-...

Konstruksjonstype	Profilmagnet-sylinder vridningssikret med tre stempelstenger
Hoder	Høytrykksstøping Aluminiumslegering
Stempelstang	Rustfritt stål X20Cr13
Sylinderrør	Aluminiumsprofil hard anodisert
Tetninger	NBR og Polyuretan
Endedemping	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-10°C...+80°C
Mediatemperatur	0°C...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtrert trykkluft
maksimalt driftstrykk	10bar
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

AW	—	—	—	—
6	Trippel stempelstang	32	ø32	Slaglengde [mm]
8	Trippel stempelstang og gjennomgående stempelstang	40	ø40	
		50	ø50	
		63	ø63	


Standard slaglengder

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Spesialslag på forespørsel




AW6 - ... - Trippel stempelstang

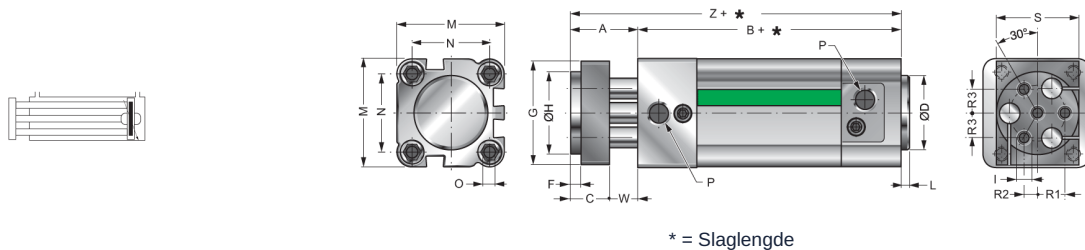


Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Stang	Type
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...

AW8 - ... - Trippel stempelstang og gjennomgående stempelstang

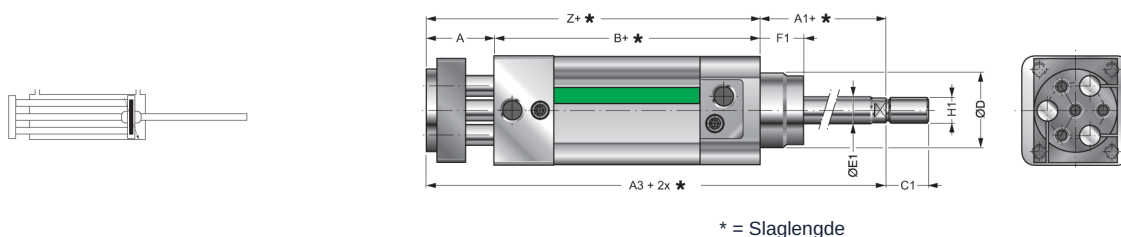

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Type
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Maksimal tverrkraft og maksimalt dreiemoment

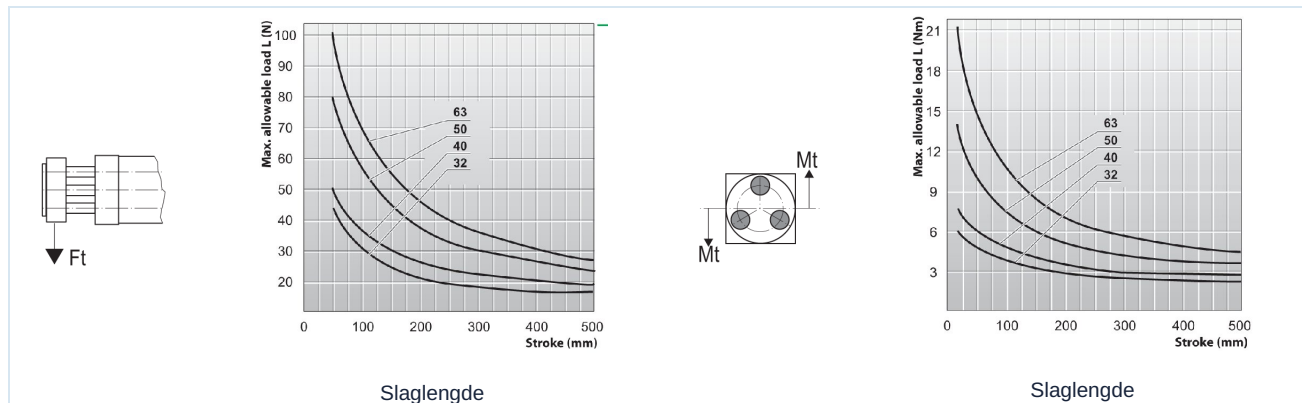

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Arbeidselementer / Verdreiesikrede sylindere / føringssylindere / Profilmagnetsylinder rotasjonssikret Serie AW6

Versjon 6

138243 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

