Partnership. With Guarantee.

Ronde magneetcilinder
Serie ACMT en DVMT



Constructie	Ronde magneetcilinder dubbelwerkend
Koppen	geanodiseerd aluminium
Zuigerstang	Roestvast staal 1.4021 gerold
Cilinderbuis	geanodiseerd aluminium
Afdichtingen	Polyurethaan
Einddemping	ACMT pneumatisch, instelbaar DVMT mechanisch, Dempingsschijven
Omgevingstemperatuur	-10...+80°C
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Smering	niet nodig
Medium	gefilterde persslucht
Bedrijfsdruk	0,5...10bar
Leveringsomvang	incl. Zuigerstangmoer
Opmerking	technische documentatie voor toebehoren zie eigen datasheet CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu Magneetschakelaar zie eigen gegevensblad

Typecode

AC MT	_ _ -	_ _ _	_ -	__	-ISO
ACinstelbare einddemping	32 ø32	Slag [mm]			
DVmechanisch, Dempingsschijven	40 ø40		P	doorlopende zuigerstang	
	50 ø50			VS	Viton Zuigerstangafdichting
				VV	Viton compleet
					ISO Zuigerstangeschroefdraad volgens ISO 15552

Standaardslagen, Dempingslengte

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Dempingslengte
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•			24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30

Speciale slag op aanvraag


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

ACMT .. - ... , DVMT .. - ... dubbelwerkend

ACMT



DVMT



* = Slag

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Type	Type
32	148	38	36,8	10	14	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...	DVMT32-..
40	174	46	44,8	13	16	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...	DVMT40-..
50	188	58	55,8	17	18	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...	DVMT50-..


ACMT .. - ... P, DVMT .. - ... P doorlopende zuigerstang

ACMT



DVMT



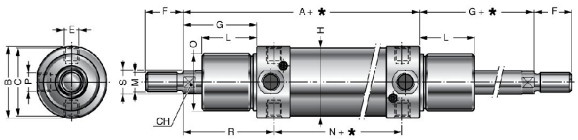

* = Slag

Ø	A	ØB	C	CH	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Type	Type
32	134	38	36,8	10	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...P	DVMT32-..P
40	158	46	44,8	13	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...P	DVMT40-..P
50	170	58	55,8	17	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...P	DVMT50-..P

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG