

Dragstångsmagnetcylinder för dammiga och aggressiva miljöer

VDMA - ISO 15552, Serie XJS



Konstruktionstyp	Dragstångsmagnetcylinder enligt VDMA - ISO 15552
Huvuden	Azeta-polymer
Kolvstång	Rostfritt stål X5 Cr Ni 18-10
Dragstänger	Rostfritt stål X10 Cr Ni S 18-09
Cylinderrör	Rostfritt stål X5 Cr Ni 18-10
Muttrar	Rostfritt stål X10 Cr Ni S 18-09
Tätningar	Stångtätning PU, Rest NBR
Ändlägesdämpning	pneumatisk, justerbar
Omgivningstemperatur	-10...+70°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smörjning	inte nödvändig
Medium	filtrerad tryckluft
maximalt drifttryck	10bar
Leveransomfattning	inkl. Kolvstångsmutter
Obs!	teknisk dokumentation för tillbehör se separat datablad, CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

Typkod

XJS	__ -	__ -	__
	32 ø32	Slaglängd [mm]	dubbelverkande
	40 ø40		P genomgående kolvstång
	50 ø50		
	63 ø63		
	80 ø80		
	100 ø100		




Standardslaglängder, Dämpningslängd

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Dämpningslängd
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


Specialslag på begäran

XJS ../... dubbelverkande

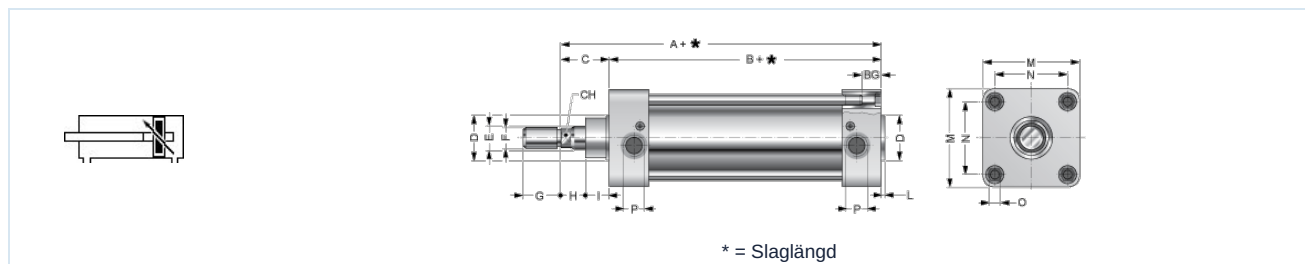

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Typ
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJS100/...

XJS ../... P dubbelverkande, genomgående kolvstång

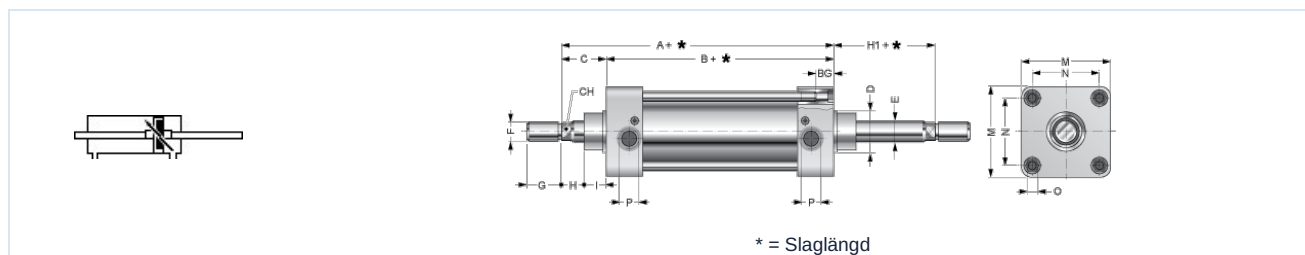

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Typ
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJS100/...P

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Arbetsselement / Rostfri cylinder ISO 6432 / 15552 med tillbehör / Magnetcylinder i rostfritt stål Serie XJS

Version 5

138271 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

