

Saksegriper Serie MH




Konstruksjonstype	Saksegriper åpen, lukket og dobbeltvirkende
Kropp	Aluminiumslegering
Tetninger	forhåndssmurte leppetetninger
Finger og lagerbolt	Karbonstål
Omgivelsestemperatur	-20°C...+80°C
Mediatemperatur	0°C...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtrert trykkluft
maksimalt driftstrykk	10bar
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu


Typekode

MH	--	-	---
	16	ø16	ø32
	20	ø20	SE-NC Fjærkraft lukket kun opptil ø32
	32	ø32	DE-0 dobbeltvirkende
	50	ø50	DE-1 gjennomgående stempelstang

MH - 16 - ... Griper Ø16



Versjon gjennomgående stempelstang:

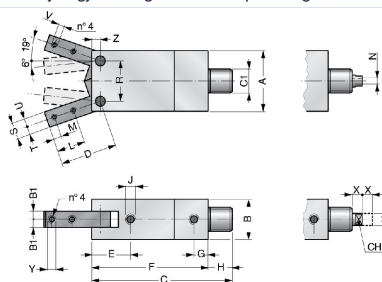


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Vekt
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Klemkraft ved 15 mm fra leddpunktet																						Type
åpne											stenge											
6,5 kg											5,5 kg											MH-16-DE
5,2 kg											-											MH-16-SE-NC
-											4 kg											MH-16-SE-NA




MH - 20 - ... Griper Ø20

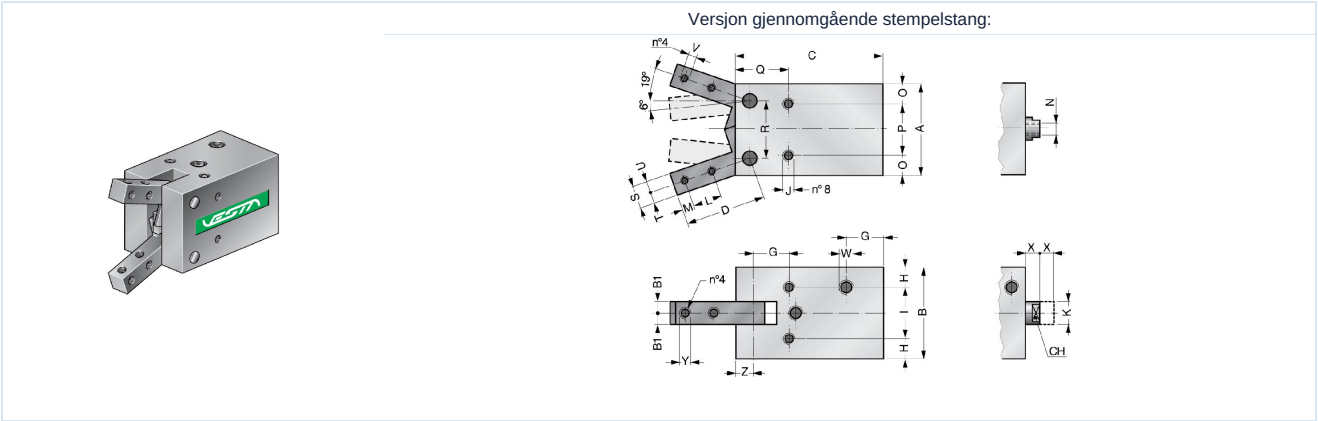

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Vekt
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g


6 bar Klemkraft ved 15 mm fra leddpunktet		Type
åpne	stenge	MH-20-DE- MH-20-SE-NC MH-20-SE-NA
12 kg	10 kg	
8,5 kg	-	
-	7,5 kg	

MH - 32 - ... Griper Ø32

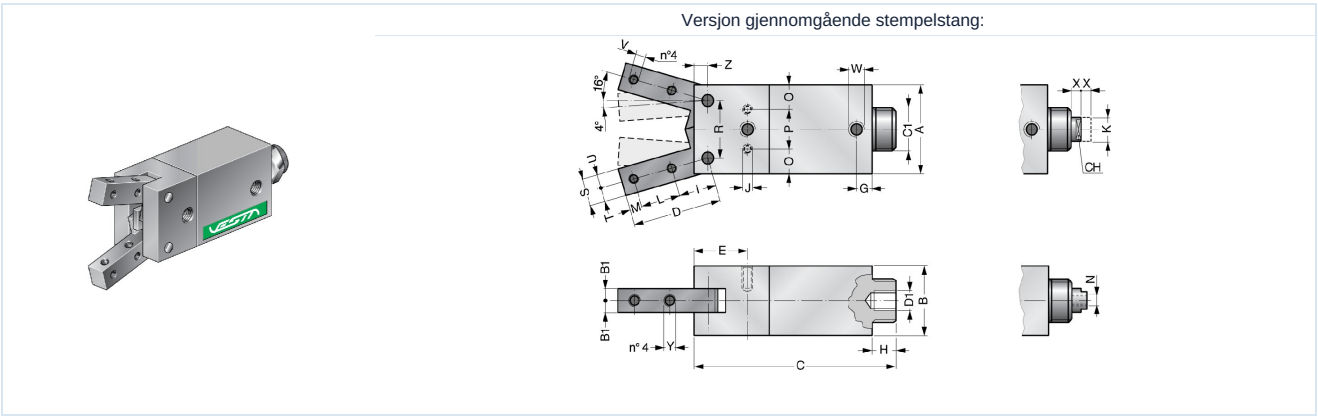

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Vekt
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Klemkraft ved 15 mm fra leddpunktet		Type
åpne	stenge	MH-32-DE MH-32-SE-NC MH-32-SE-NA
24 kg	22 kg	
19,5 kg	-	
-	16,5 kg	

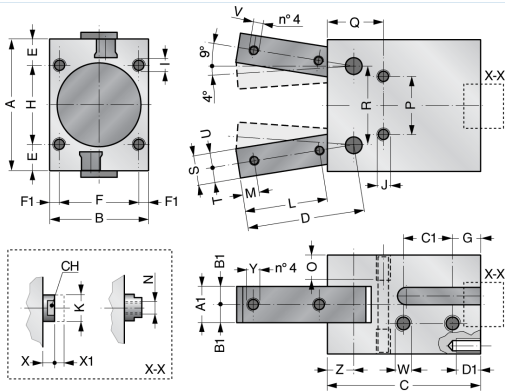

Versjon gjennomgående stempelstang

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Vekt
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Klemkraft ved 30 mm fra leddpunktet																Type											
åpne																stenge											
60 kg																MH-50-DE											

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Arbeidselementer / Griper / Saksegriper Serie MH

