

Gripper tip foarfecă Serie MH




Tip constructiv	Gripper tip foarfecă deschis, închis și dublu efect (cu acționare dublă)
Corp	Aliaj de aluminiu
Garnituri de etanșare	garnituri de etanșare cu buză, prelubrificate
Deget și fus de lagăr	Oțel carbon
Temperatura ambiantă	-20°C...+80°C
Temperatura mediului	0°C...+40°C
Lubrifiere	nu necesar
Mediu	aer comprimat filtrat
presiune maximă de lucru	10bar
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Cheie de tipizare


MH	—	—	—
	16	ø16	SE-NA
	20	ø20	SE-NC
	32	ø32	DE-0
	50	ø50	DE-1

deschis cu forță de arc numai până la ø32
 Forța arcului închis numai până la ø32
 dublu efect (cu acționare dublă)
 tijă piston traversantă

MH - 16 - ... Gripper Ø16



Versiune tijă de piston trecătoare:

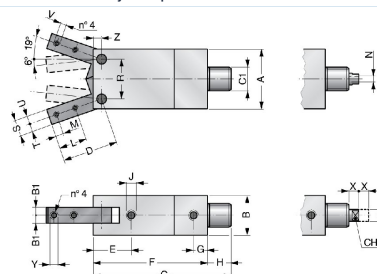


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Greutate
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Forță de strângere la 15 mm de punctul de articulație		Tip
deschidere	închidere	
6,5 kg	5,5 kg	MH-16-DE
5,2 kg	-	MH-16-SE-NC
-	4 kg	MH-16-SE-NA




MH - 20 - ... Gripper Ø20

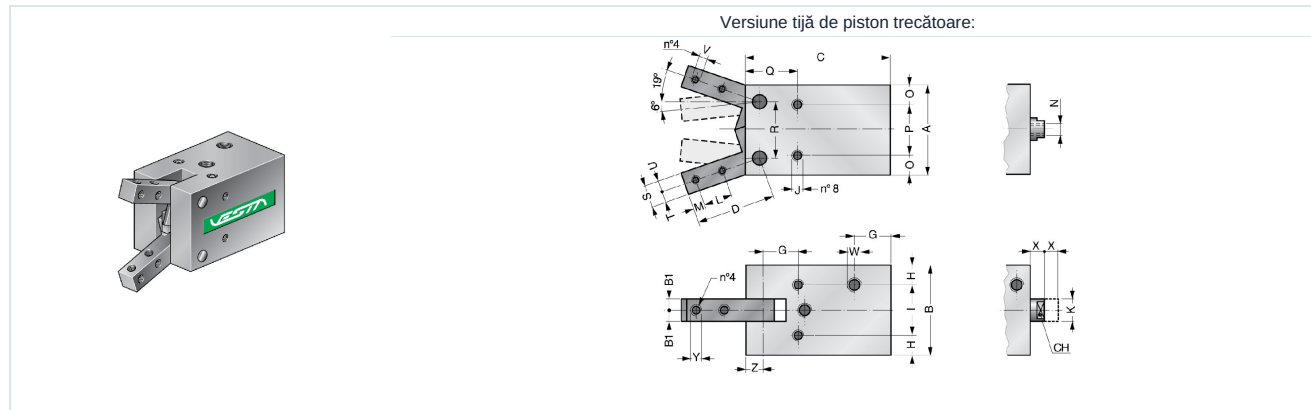

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Greutate
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Forță de strângere la 15 mm de punctul de articulație																						Tip		
deschidere											închidere													
12 kg											10 kg											MH-20-DE-		
8,5 kg											-											MH-20-SE-NC		
-											7,5 kg											MH-20-SE-NA		

MH - 32 - ... Gripper Ø32

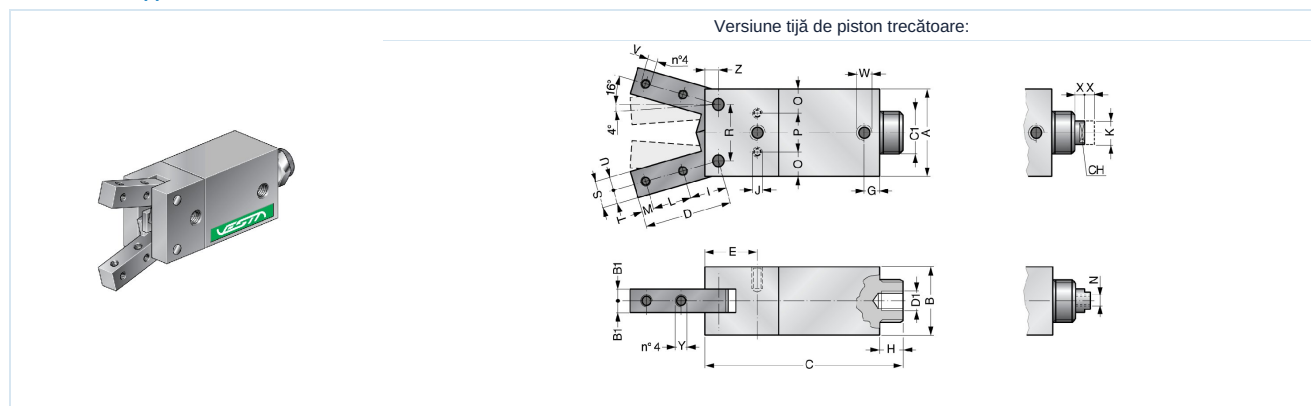

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Greutate
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Forță de strângere la 15 mm de punctul de articulație																						Tip		
deschidere											închidere													
24 kg											22 kg											MH-32-DE		
19,5 kg											-											MH-32-SE-NC		
-											16,5 kg											MH-32-SE-NA		

Versiune 6


138273 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 3



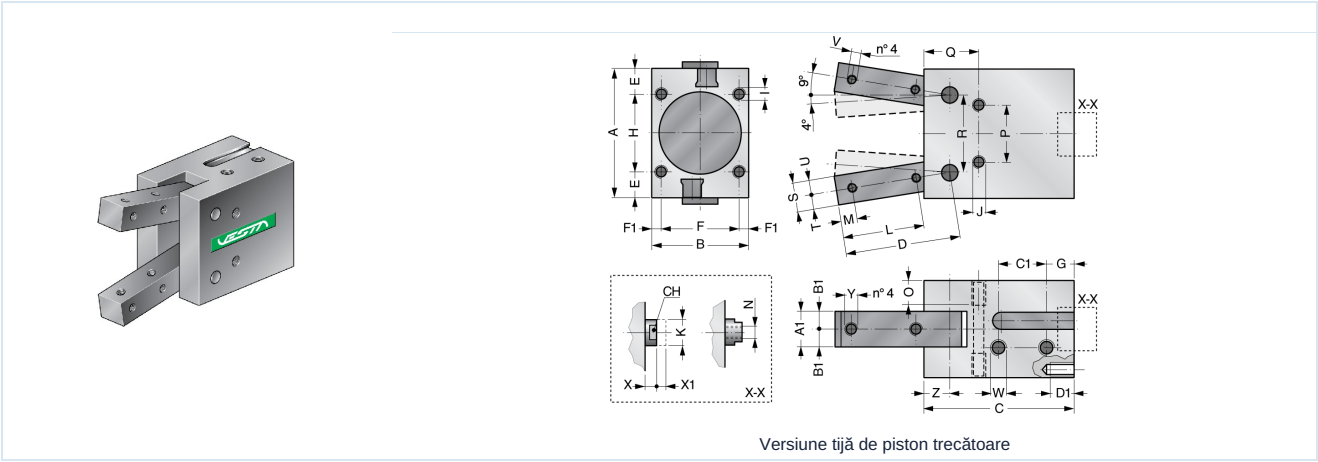

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Greutate				
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g				
6 bar Forță de strângere la 30 mm de punctul de articulație																														Tip							
deschidere															închidere																						
60 kg															52 kg								MH-50-DE														

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Elemente de lucru / Gripper / Dispozitiv de prindere cu foarfecă serie MH