






Válvula de corredera 5/2 vías - accionado neumáticamente, ISO1 y ISO2 Serie PP110, PP111




Tipo de construcción	5/2 vías Válvula de corredera, Accionamiento neumático/interno aire de pilotaje, neumático/muelle, neumático/neumático o bien neumático-diferencial, según ISO 5599/1 tamaño ISO1 e ISO2
Materiales	Cuerpo Aluminio, Corredera Aluminio niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	encendido placa base para válvula individual o bien Placas base para baterías de válvulas
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Versiones especiales	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Nota	documentación técnica para placa base ver ficha técnica propia Los archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Código de tipo


		PP110 - I1 - PS			
Versión	Accionamiento neumático/aire de pilotaje interno o bien neumático/muelle	PP110			
	Accionamiento neumático/neumático o bien neumático-diferencial	PP111			
Conexión	ISO1	I1			
	ISO2	I2			
Retorno	Muelle o bien neumático (Dejar en blanco)				
	interno aire de pilotaje			PS	
	neumático-diferencial			DP	



Diagrama de caudal

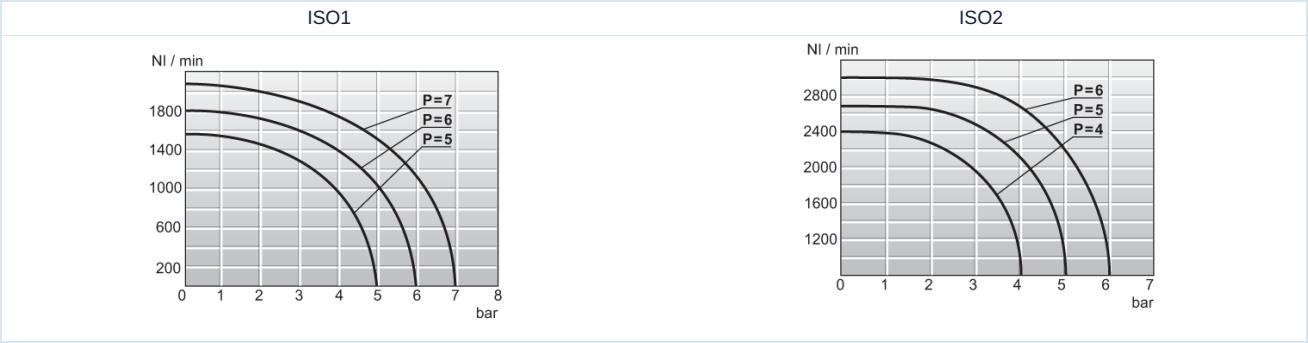

Dimensiones, Parámetros característicos

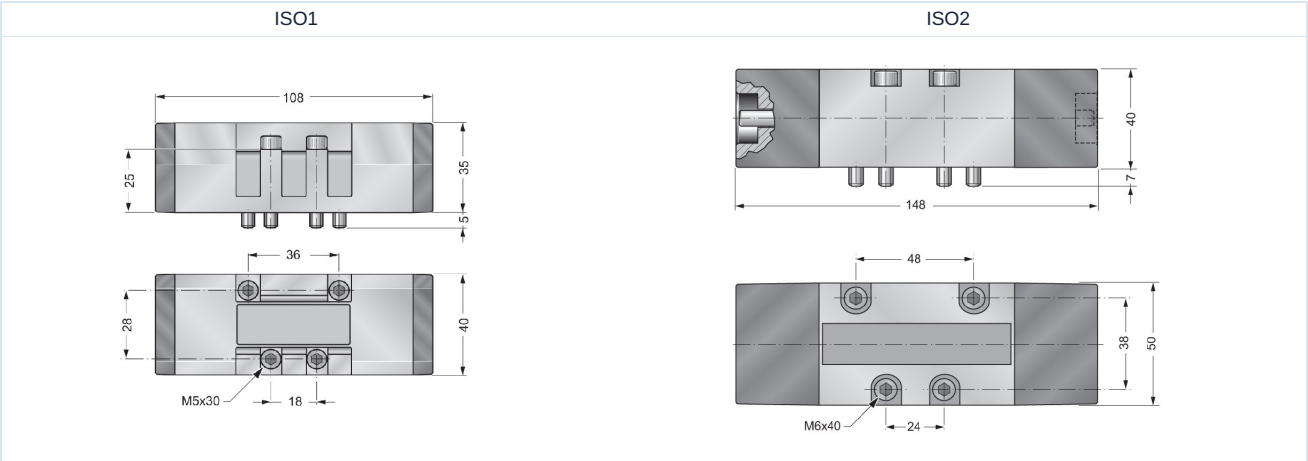

Tamaño constructivo	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	Caudal* [NI/min]	Accionamiento	nominal frecuencia máx. [Hz]	Tipo
ISO1	8	2,5-10	1080	neumático/interno aire de pilotaje	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	neumático/muelle	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	neumático/neumático	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	neumático-diferencial	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	neumático/interno aire de pilotaje	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	neumático/neumático	25	PP111-I2

*Presión de referencia 6bar, Temperatura de referencia 20°C

Diagrama de presión de pilotaje


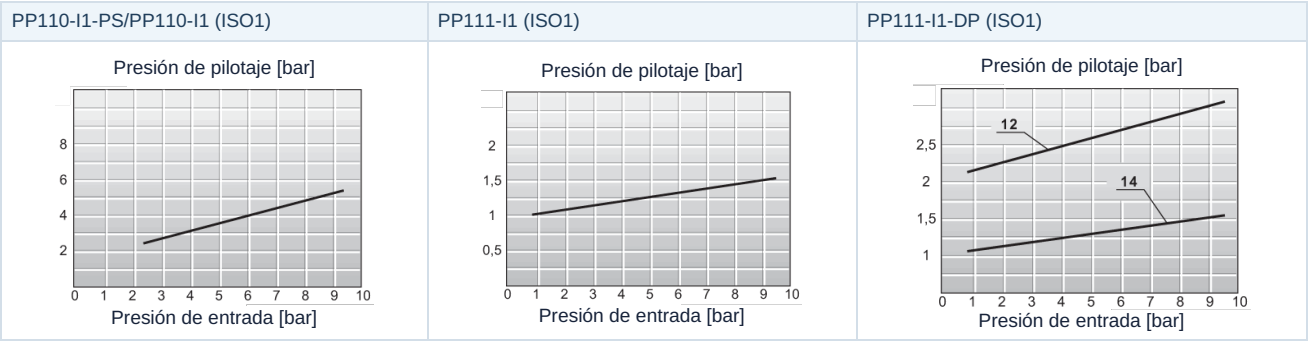


Diagrama de presión de pilotaje

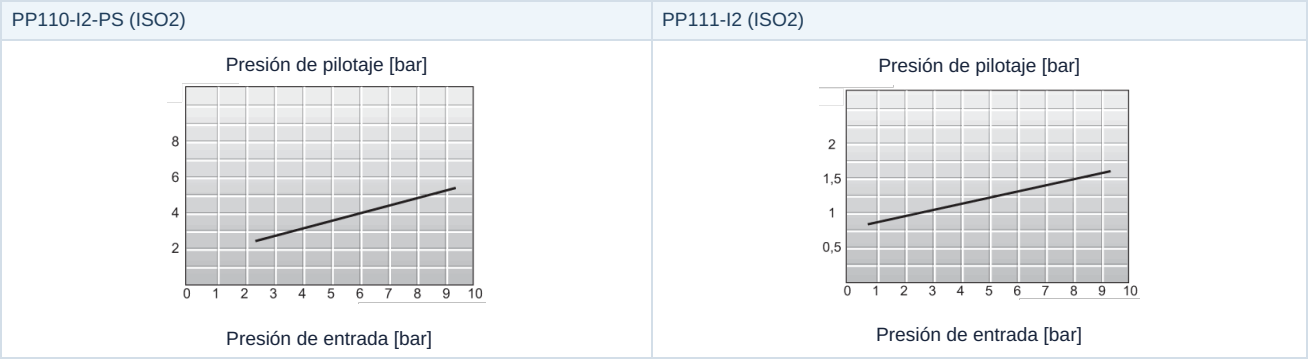

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales