






Ventil cu sertar 5/2 căi - acționat pneumatic, ISO1 și ISO2

Serie PP110, PP111




Tip constructiv	5/2 căi Supapă cu sertar glisant, Acționare pneumatic/intern aer de comandă, pneumatic/arcă, pneumatic/pneumatic respectiv pneumatic-diferențial, conform ISO 5599/1 mărimea constructivă ISO1 și ISO2
Materiale	Corp Aluminiu, Sertar Aluminiu nichelat, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	pornit Placă de bază pentru supapă individuală respectiv Plăci de bază pentru baterii de supape
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau aer comprimat nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C
Execuții speciale	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Notă	documentație tehnică pentru placa de bază vezi fișa tehnică separată Fișierele CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Cheie de tipizare


		PP110 - I1 - PS			
Execuție	Acționare pneumatic/aer de comandă internă respectiv pneumatic/arcă	PP110			
	Acționare pneumatic/pneumatic respectiv pneumatic-diferențial	PP111			
Racordare	ISO1	I1			
	ISO2	I2			
Resetare	Arc de revenire respectiv pneumatic (Lăsați necompletat)				
	pilot intern aer de comandă			PS	
	pneumatic-diferențial			DP	



Diagramă de debit

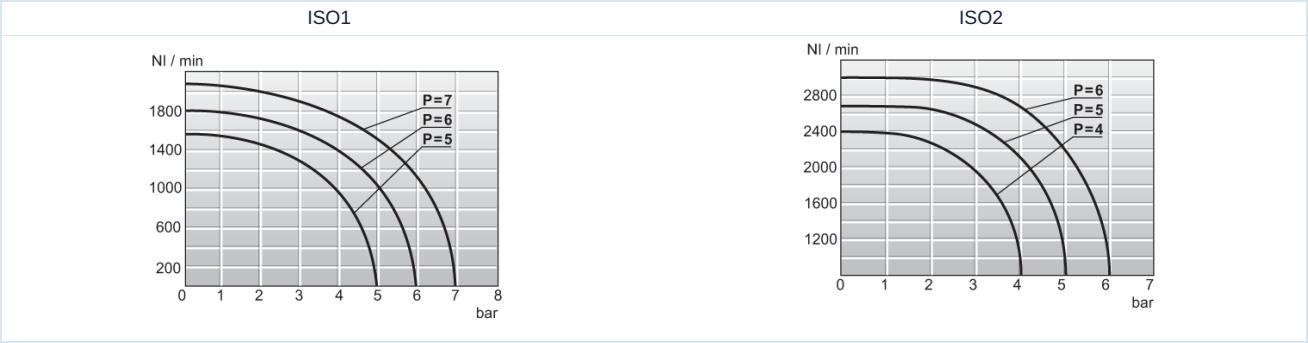


Dimensiuni, Parametri caracteristici

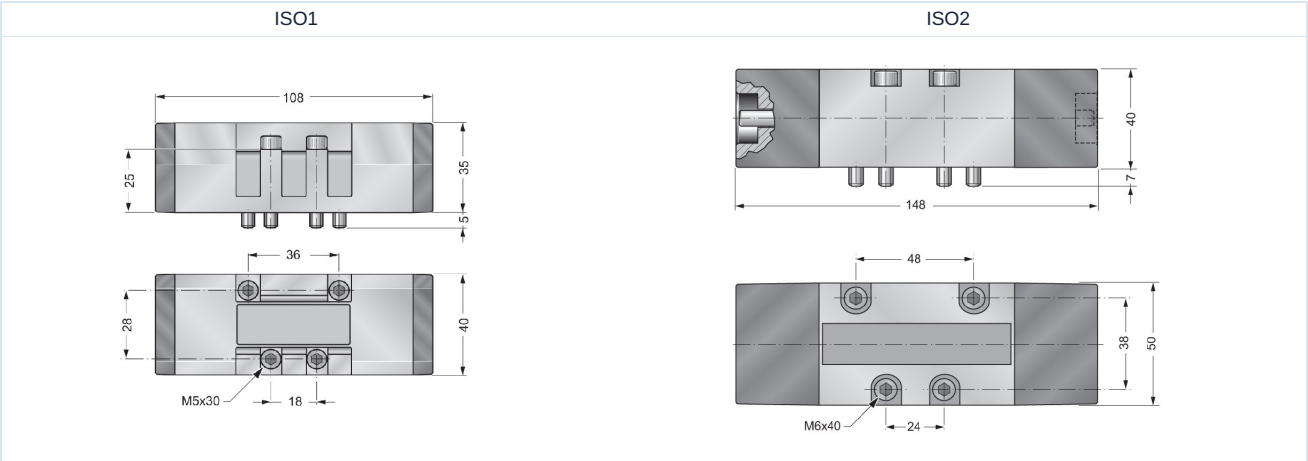


Dimensiune constructivă	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Debit de curgere* [NI/min]	Acționare	nominală frecvență max. [Hz]	Tip
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatic/intern aer de comandă	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatic/arcă	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatic/pneumatic	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatic-diferențial	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatic/intern aer de comandă	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatic/pneumatic	25	PP111-I2

*Presiune de referință 6bar, Temperatură de referință 20°C

Diagramă a presiunii de comandă

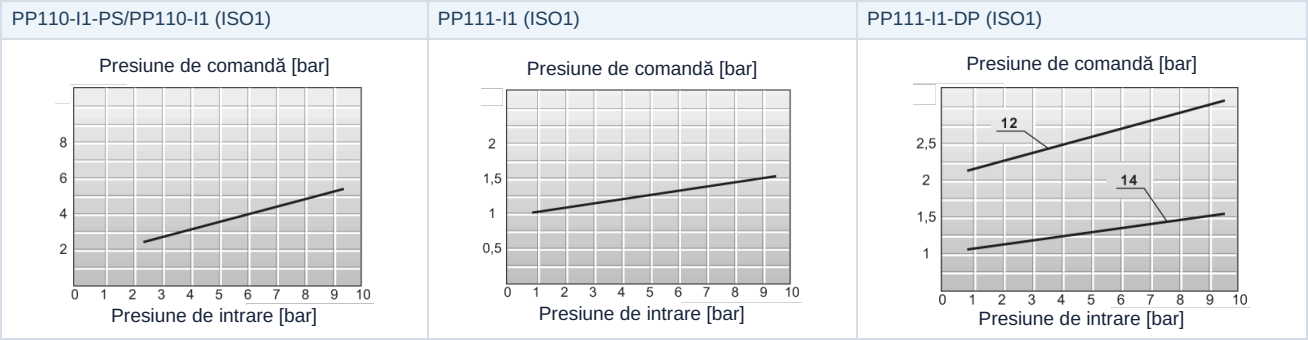

Diagramă a presiunii de comandă

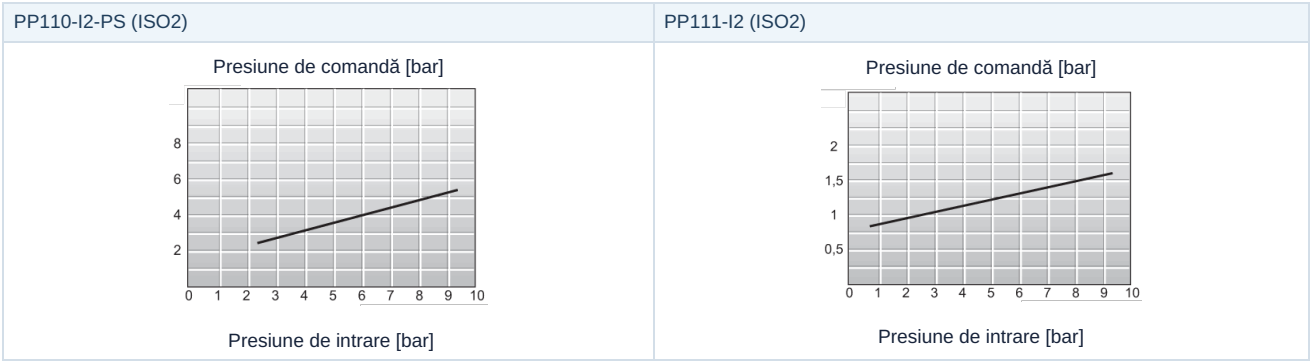

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.