


Partnership. With Guarantee.

Distributeur à tiroir 5/2 voies - actionné pneumatiquement, ISO1 et ISO2
Série PP110, PP111







PP110-..-PS



PP111-..



PP110-I1



PP111-..-DP

Type de construction	5/2 voies Distributeur à tiroir, Actionnement pneumatique/interne Air de pilotage, pneumatique/ressort, pneumatique/pneumatique ou plutôt pneumatique différentiel, selon ISO 5599/1 taille ISO1 et ISO2
Matériaux	Corps Aluminium, Tiroir Aluminium nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	marche embase pour distributeur individuel ou plutôt Embase de collecteur de distributeurs
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Versions spéciales	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Remarque	documentation technique pour plaque de base voir fiche technique séparée Les fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu


Code de commande

			PP110	-	I1	-	PS
		Actionnement pneumatique/air de pilotage interne ou plutôt pneumatique/ressort	PP110				
	Version	Actionnement pneumatique/pneumatique ou plutôt pneumatique différentiel	PP111				
		ISO1			I1		
	Raccordement	ISO2			I2		
		Ressort ou plutôt pneumatique (Laisser vide)					
		interne air de pilotage					PS
	Rappel	pneumatique différentiel					DP


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramme de débit

ISO1

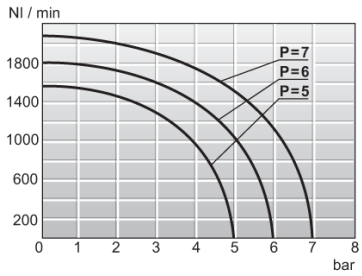


ISO2

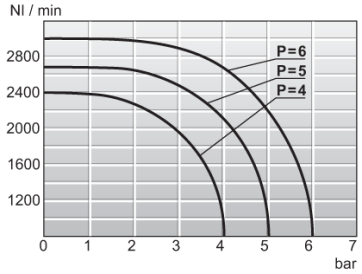


Dimensions, Caractéristiques techniques

ISO1

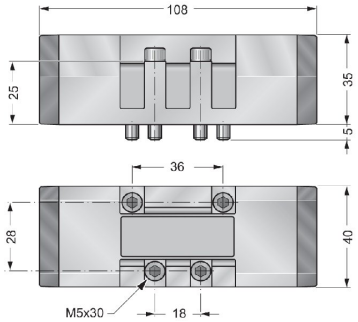

ISO2

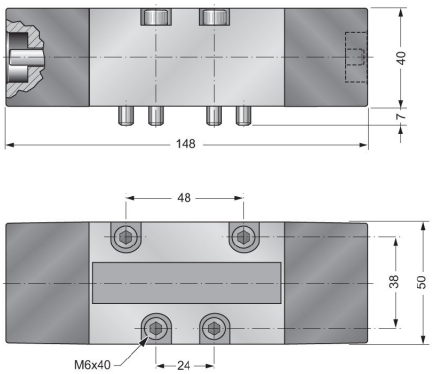


Taille de construction	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	Débit* [Nl/min]	Actionnement	nominal(e) fréquence max. [Hz]	Type
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatique/interne Air de pilotage	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatique/ressort	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatique/pneumatique	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatique différentiel	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatique/interne Air de pilotage	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatique/pneumatique	25	PP111-I2


*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

Diagramme de pression de pilotage


PP110-I1-PS/PP110-I1 (ISO1)



PP111-I1 (ISO1)





PP111-I1-DP (ISO1)



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Diagramme de pression de pilotage

PP110-I2-PS (ISO2)	PP111-I2 (ISO2)
Pression de pilotage [bar]  Pression d'entrée [bar]	Pression de pilotage [bar]  Pression d'entrée [bar]

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG