

Magneetventieleiland met MULTIPOL-aansluiting, 1/8" en 1/4" Serie MPK







Constructie	Compacte magneetventieleiland met maximaal 16 magneetventielstations
Ventieleilanden	5/2-weg-, 5/3-weg- en 2 x 3/2-wegventielen van de serie K Technische details zie eigen gegevensblad
Werkaansluitingen	G1/8" resp. G1/4"
Inbouwpositie	willekeurig
Doorstroming	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Drukbereik	2,5...9bar
Mediumtemperatuur	0°C...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10°C...+50°C
Beschermingsgraad	IP00 geen Beschermingsgraad
Opmerking	CAD-bestanden zijn op aanvraag verkrijgbaar

Typecode


MPK- _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _
18 G 1/8"	Ventieleilanden (max. 16)	Magneetspoel CS
14 G 1/4"	B 5/2-weg magneetventiel elektrisch/elektrisch (K52W201.)	00 24 V DC
	C 5/3-weg magneetventiel Middenstand gesloten (K53W261.)	50 24 V AC
	D 2 x 3/2-weg magneetventiel NC (K66W201.) komt ook overeen met 5/3-weg magneetventiel Middenstand open (K53W291.)	
	E 2 x 3/2-weg magneetventiel NO (K99W201.) komt ook overeen met 5/3-weg magneetventiel Middenstand onder druk gezet (K53W231.)	
	F 3/2-weg magneetventiel NO + 3/2-weg magneetventiel NC (K96W201.)	
	M 5/2-weg magneetventiel elektrisch/veer (K52W101.)	
	V Vrije ruimte voor magneetventiel elektrisch/veer	
	W Vrije ruimte voor magneetventiel elektrisch/elektrisch	



MPK-18- ... Afmetingen G1/8"

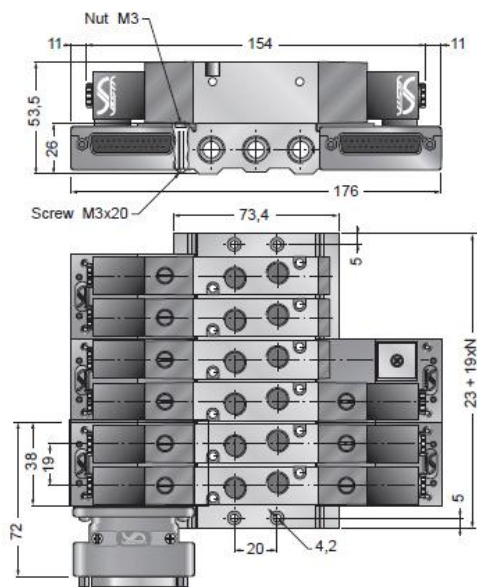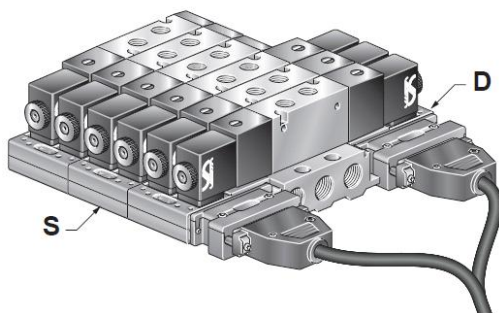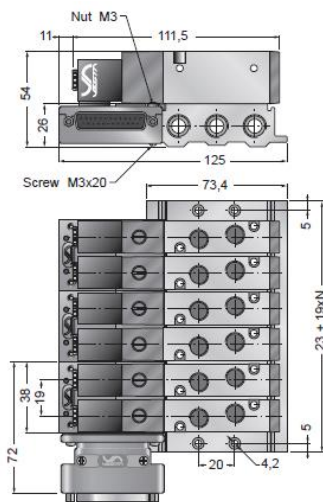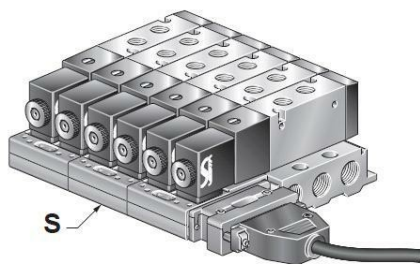


MPVT1 . Elektrische verbindingmodule G1/8"




Aansluitzijde volgens schets	Type
links (S)	MPVT1S
rechts (D)	MPVT1D




MPVT1 . Elektrische eindmodule G1/8"

	Aansluitzijde volgens schets	Type
	links (S)	MPVT1-SSBD25
	rechts (D)	MPVT1-DSBD25


MPK-14- ... Afmetingen G1/4"

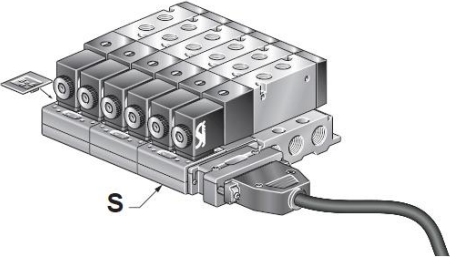


S

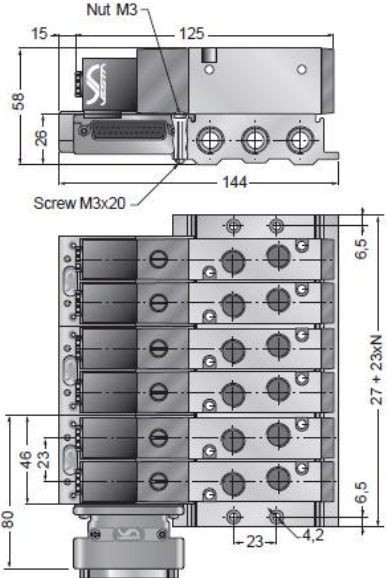

Nut M3
15
58
26
125
144
Screw M3x20
6,5
27 + 23xN
46
23
80
23
4,2

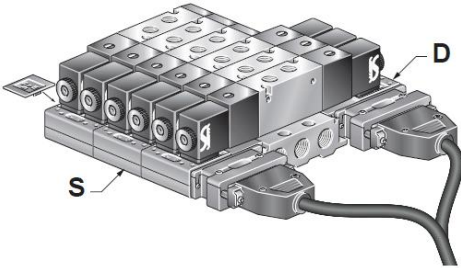


D
S

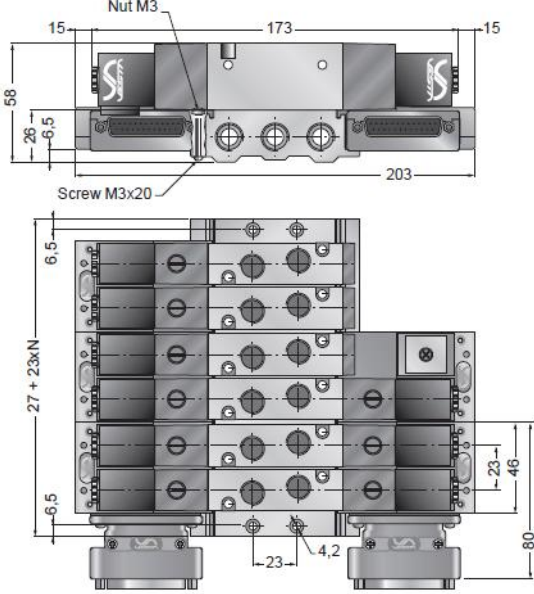


Nut M3
15
58
26
6,5
173
203
Screw M3x20
6,5
27 + 23xN
46
23
80
23
4,2



MPVT2 . Elektrische verbindingmodule G1/4"

	Aansluitzijde volgens schets	Type
	links (S)	MPVT2S
	rechts (D)	MPVT2D


MPVT2 . Elektrische eindmodule G1/4"

	Aansluitzijde volgens schets	Type
	links (S)	MPVT2-SSBD25
	rechts (D)	MPVT2-DSBD25



MPW-.. ... Aansluitkabel

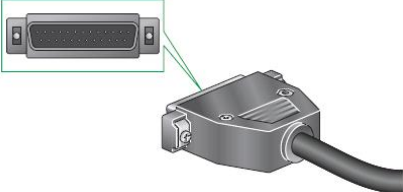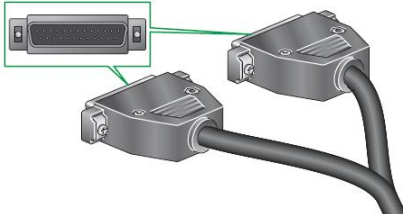	
MPW-SD25-025 16 PINNEN, Lengte 2,5 m MPW-SD25-050 16 PINNEN Lengte 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 PINNEN, Lengte 2,5 m MPW-YSD25-050 32 PINNEN, Lengte 5,0 m

Toebehoren

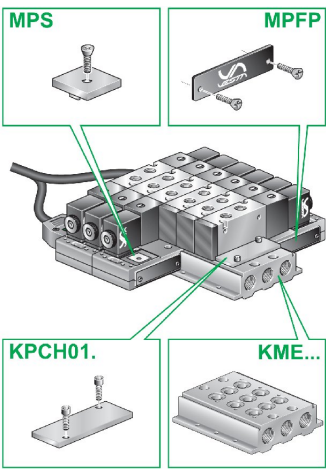	Benaming	Type
	Afdekking voor ontbrekende spoel	MPS
	Afsluitplaat	MPFP
	Afsluitplaat G 1/8"	KPCH018
	Afsluitplaat G 1/4"	KPCH014
	Basisplaat (Details zie eigen gegevensblad)	KME...

Aansluitbezetting Aansluitkabel

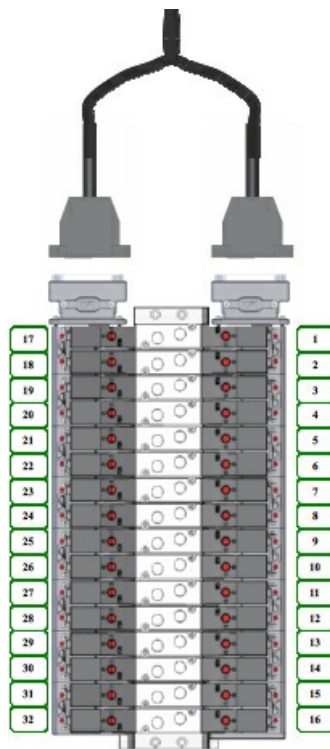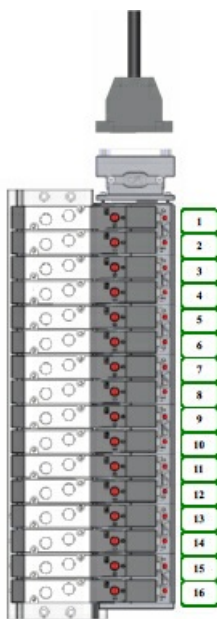

Aansluiting	Kleur
1	wit
2	bruin
3	groen
4	geel
5	grijs
6	roze
7	blauw
8	rood
9	zwart
10	violet
11	grijs roze
12	rood blauw
13	wit groen
14	bruin groen
15	wit geel
16	geel bruin
GND	wit grijs
GND	grijs bruin
niet gebruikt	wit roze
17	roze bruin
18	wit blauw
19	bruin blauw
20	wit rood
21	bruin rood
22	wit zwart
23	bruin zwart
24	grijs groen
25	geel grijs
26	roze groen
27	geel roze
28	groen blauw
29	geel blauw
30	groen rood
31	geel rood
32	groen zwart
GND	geel zwart
GND	grijs blauw

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / Overig assortiment - P02 / Ventieleiland Serie MPK

