

3/2-Tieventtiilit - käsikäyttöiset käytetään käsin Sarja MV ja 214





214...



MV26...

Rakenne	Luistiventtiili, bistabiili, käsikäyttöinen
Liitäntä	M5, G1/8" ja G1/4" tai vastaavasti
Käyttötoiminto	Käsiliukuventtiili, lukittuva
Painealue	0...10bar
Virtaus	katso taulukko
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+70°C
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu

Mittapiirros ja Toiminto

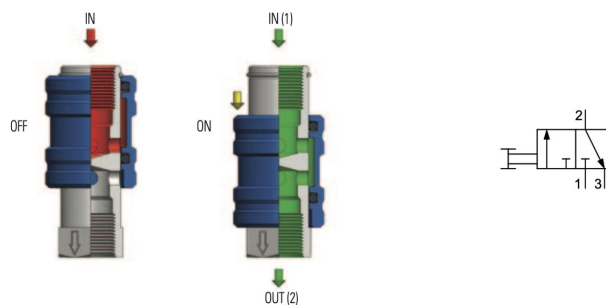

Liitäntä D1	D2	L1	CH	Virtaus [Nl/min]	Toiminto	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Liitäntä D1	D2	L1	CH	Virtaus [Nl/min]	Toiminto	Paino [g]	Tyyppi
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

