

Distributeurs 3/2 voies - commande manuelle actionnés Série MV et 214




214...



MV26...

Type de construction	Vanne à tiroir, bistable, actionné manuellement
Raccordement	M5, G1/8" et G1/4" ou plutôt
Actionnement	Tiroir manuel, cranté
Plage de pression	0...10bar
Débit	voir tableau
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+70°C
Remarque	Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Dessin coté et Fonction

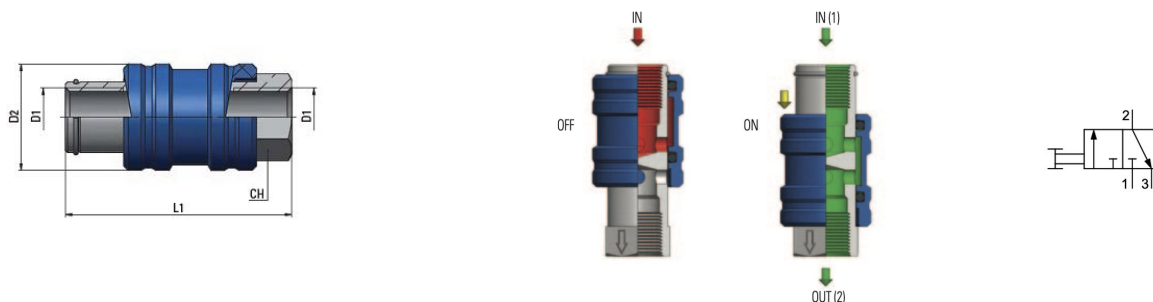

Raccordement D1	D2	L1	CH	Débit [Nl/min]	Fonction	Poids [g]	Type
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Raccordement D1	D2	L1	CH	Débit [Nl/min]	Fonction	Poids [g]	Type
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux



